


Ausführung: vollflächiges Lamellenpaneel
(geschweißte Tragstäbe + geneigte Lamellen)


Tragstab: 30 x 2 mm
Lamelle: 40 x 2 / 30 x 2 / 55 x 2 mm
Lamellenneigung: 30° / 45° / 60°

Material:
- Stahl
- Edelstahl
- Aluminium


Paneelgröße: max. 1200 x 800 mm
Laschen: beidseitig geschweißt (min. 5 mm)

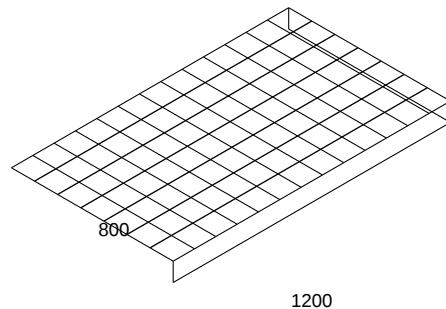

Schnitt A-A


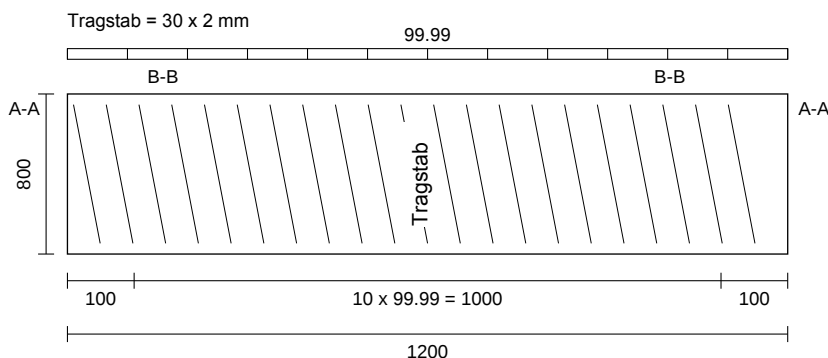


Schnitt B-B




Detail Lasche

(beidseitig geschweißt, min. 5 mm)



Schweißpositionen

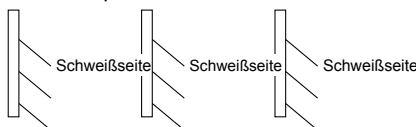

Varianten

Abmessungen und Spezifikationen

Typ	Tragstab	Lamelle	Winkel
RL 30-2	99.99 x 33.33	40-2	45°
RL 30-2	99.99 x 22.22	30-2	30°
RL 30-2	99.99 x 44.44	55-2	60°

Toleranzen für Ausschnitte: +8 / -0 mm

Toleranzen für Roste: +0 / -4 mm

Alle Toleranzen nach EN 1090-2, sofern nicht anders angegeben.

Hauptsitz

Kundenservice

Visase 12, 11415 Tallinn
Geöffnet 9.00 - 17.00
+372 666 9966
+372 666 9969
metaldis@metaldis.ee

Erstellt von
Metal Disain OU

Zeichnungs-Nr.:
0878-RL-09_A