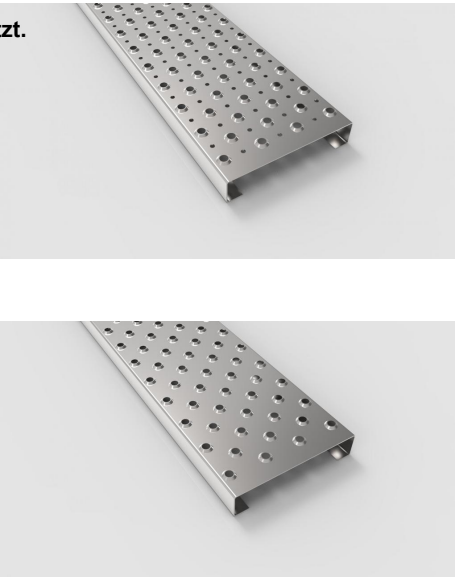


Paneeltyp: AP50 - Lochblech-Planke mit rutschhemmender Lochung und Entwässerungslochung, versetzt im Achsabstand 50 mm.

Varianten:	AP50 MAW — Rutschhemmung Ø 14 mm, 4 mm nach oben gestanzt + Entwässerung Ø 8 mm, Achsabstand 50 mm, versetzt. AP50 ZAW — nur Rutschhemmung Ø 14 mm. AP50 MAA — geprägte Noppe Ø 8 mm, 3 mm hoch + Entwässerung. AP50 ZAA — geprägte Noppe Ø 8 mm, 4 mm hoch (Basis für JettyDeck). AP50 NOP — geschlossene geprägte Noppe Ø 14 mm, 4 mm hoch. AP50 DOP — Ø 14 mm, 4 mm nach unten gestanzt (quadratisches Raster, für Gummikappen geeignet).	
Eigenschaften:	- hervorragende Rutschhemmung - effektive Entwässerung (MAW / MAA) - auch geschlossen oder mit Gummikappen erhältlich - gekantete Form für eine steife, stabile Plattform - reduzierte Durchsicht	
Material:	Stahl S235JR, 2 / 3 mm — feuerverzinkt / beschichtet / Duplex / gebeizt Edelstahl AISI 304 & 316L, 2 / 3 mm Aluminium, 3 mm — eloxiert	
Abmessungen:	Dicke: 2 mm oder 3 mm Maximale Spannweite: bis 3 m (größer mit Doppel- / Dreifach-Ausführung) Sonderbreiten, Ausschnitte und freie Gestaltung auf Anfrage.	
Anwendungen:	Böden · Treppen · Zugangspodeste · Laufstege · Fassaden & Verkleidungen · Zäune & Trennwände · Sonnenschutz · Balkone & Geländer · HLK-Einhausungen · Fahrradabstellanlagen.	
Branchen:	Wohnbau · Versorgung · Öffentliche Bereiche · Bauwesen · Fahrzeuge & Schwerlast · Industrie · Chemie · Lebensmittel & Pharma · Automobilindustrie · Offshore.	

NB! Die Angaben dienen der Information. Die genaue Spezifikation ist mit dem Lieferanten abzustimmen.