
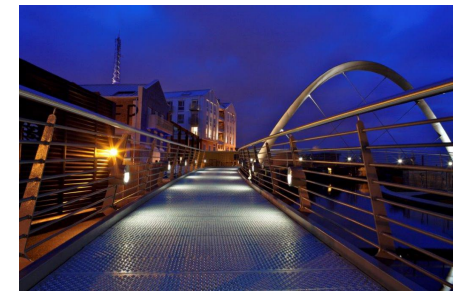


Paneeltyp: AP RUN - Lochblech-Paneel mit dicht angeordneten, nach oben und unten gestanzten Löchern für beste Entwässerung.

Lochmuster:	Rutschhemmende Perforation 2× Ø 8 mm, Achsabstand 30 / 50 mm, 3 mm hoch. Entwässerungsperforation Ø 11 mm, Achsabstand 15 / 25 mm, 3 mm tief.
Eigenschaften:	- noch bessere Entwässerung dank dichterem Lochmuster - Stanzung nach oben und unten für Halt und Wasserablauf - ideal für Laufstege, Plattformen und Treppenstufen - viele Optionen bei Breite, Höhe und Konfiguration
Material:	Stahl — 1.5 / 2 / 2.5 mm — feuerverzinkt / beschichtet / Duplex / gebeizt Aluminium — 2.5 mm — eloxiert
Abmessungen:	Stahlbreite: 150–200 mm (2.5 mm); 150–300 mm (2.0 / 1.5 mm) Aluminiumbreite: 150–300 mm (2.5 mm) Höhe: 40 / 50 / 75 mm; max. Länge 6 m Ausschnitte und freie Gestaltung auf Anfrage.
Anwendungen:	Laufstege · Plattformen · Treppenstufen · Böden · Treppen.
Branchen:	Versorgung · Öffentliche Bereiche · Bauwesen · Industrie · Chemie · Automobilindustrie.

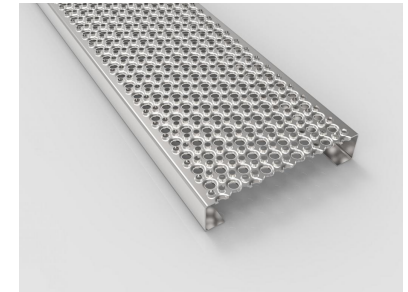

NB! Die Angaben dienen der Information. Die genaue Spezifikation ist mit dem Lieferanten abzustimmen.