


Teostus: täisžalusiipaneel
(keevitatud kanderibad + kaldlamellid)


Kanderiba: 30 x 2 mm
Lamell: 40 x 2 / 30 x 2 / 55 x 2 mm
Lamelli nurk: 30° / 45° / 60°

Materjal:
- teras
- roostevaba teras
- alumiinium


Paneeli mõõt: max. 1200 x 800 mm
Kinnituskõrvad: keevitatud 2 küljelt (min. 5 mm)

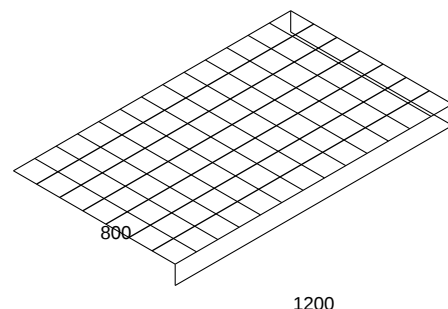


Lõige A-A

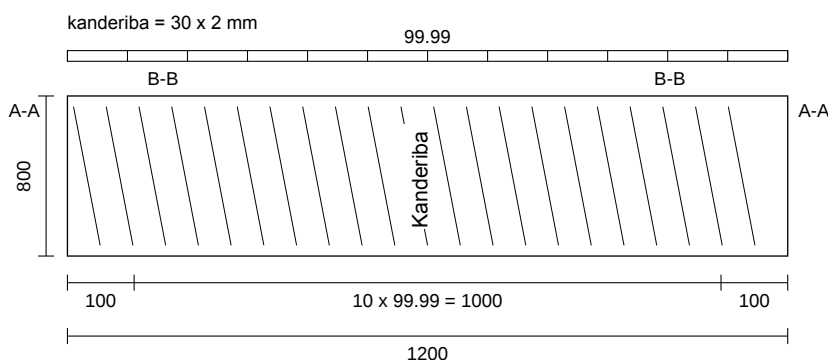


Lõige B-B



Kinnituskõrva detail (keevitatud 2 küljelt, min. 5 mm)



Keevituskohad

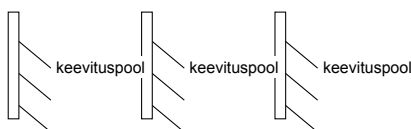

Variandid

Mõõdud ja spetsifikatsioonid

Tüüp	Kanderiba	Lamell	Nurk
RL 30-2	99.99 x 33.33	40-2	45°
RL 30-2	99.99 x 22.22	30-2	30°
RL 30-2	99.99 x 44.44	55-2	60°

Väljalõigete tolerantsid: +8 / -0 mm

Restide tolerantsid: +0 / -4 mm

Kõik tolerantsid vastavalt standardile EN 1090-2, kui ei ole märgitud teisiti.

Peakontor

Klienditeenindus

Visase 12, 11415 Tallinn
Avatud 9.00 - 17.00
+372 666 9966
+372 666 9969
metaldis@metaldis.ee

Koostas
Metal Disain OU

Joonise nr:
0878-RL-09_A