




SR4 - hammastatud ja sileda pealispinnaga kanderiba

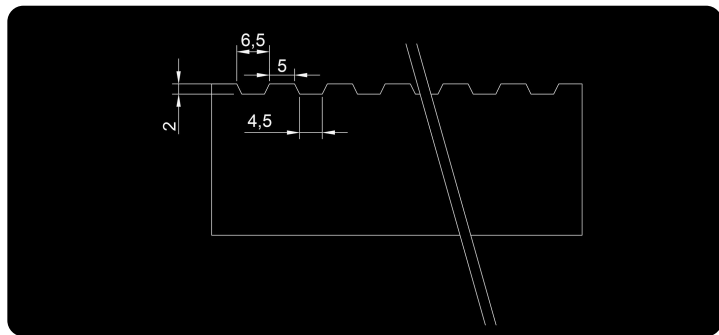

Parameeter	Väärtused
Kanderibad (kõrgus)	25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm
Kanderibad (paksus)	2 mm, 3 mm; 2 mm paksuse korral täpsustage meie tootmisvõimalusi
Resti silmamõõt	16×[38, 50, 76, 100] mm; 21×[38, 50, 76, 100] mm; 30×[38, 50, 76, 100] mm; 34×[38, 50, 76, 100] mm; 41×[38, 50, 76, 100] mm
Resti materjal	S235JR; S355; kate – kuumtsingitud (HDG)
Resti materjal (roostevaba teras)	Roostevaba teras, AISI304, AISI316; kate – peitsitud
Pinnaelement	S235JR restil – väänatud varras, D = 4,8 mm; D = 5,8 mm
Pinnaelement (roostevaba teras)	AISI304, AISI316 restil – ümarvarras, D = 4,00 mm

Parameeter	Väärtused
Kanderibad (kõrgus)	25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm
Kanderibad (paksus)	4 mm, 5 mm
Resti silmamõõt (kanderiba paksusega 4 mm)	21×[38, 50, 76, 100] mm; 30×[38, 50, 76, 100] mm; 34×[38, 50, 76, 100] mm; 41×[38, 50, 76, 100] mm
Resti silmamõõt (kanderiba paksusega 5 mm)	30×[38, 50, 76, 100] mm; 34×[38, 50, 76, 100] mm; 41×[38, 50, 76, 100] mm
Resti materjal	S235JR; S355; kate – kuumtsingitud (HDG)
Pinnaelement	S235JR; väänatud varras, D = 5,8 mm
Resti materjal (roostevaba teras)	AISI304, AISI316; kate – peitsitud
Pinnaelement (roostevaba teras)	Ümarvarras, D = 5,00 mm - 6,00 mm