


Täisrest

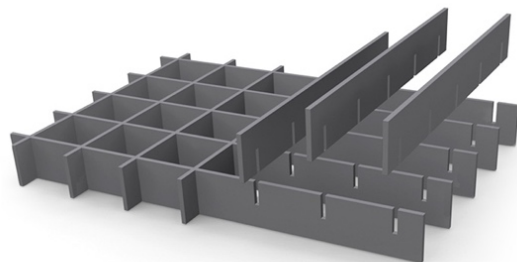

Tooteinfo

Täisrest kannab oma nime seetõttu, et kanderibadel ja sidevarrastel on ühesugune ristlõige ja seega võrdne kõrgus. Kanderiba on see riba, mis toetub mõlema otsaga toele ja mille alumisel poolel puuduvad sisselõiked. Eeliseks tavalise pressitud resti ees on parem varjestus ja atraktiivne välimus.

Tehnilised andmed

Levinud silmasammud kanderibadele Kanderibade standardprofiilid paksusega 2 kuni 3 mm.

Kanderibad	Sidevarras				
22,2	16,65	22,2	-	44,4	66,6
33,3	16,65	22,2	33,3	-	66,6
44,4	16,65	22,2	-	44,4	-
66,6	16,65	22,2	33,3	-	66,6

Levinud silmasammud kanderibadele alates 5 mm.

Kanderiba	Sidevarras			
33,3	16,65	33,3	66,6	99,9
66,6	16,65	33,3	66,6	-
99,9	16,65	33,3	-	99,9

Kanderiba 2 mm	Kanderiba 3 mm	Kanderiba 5 mm
25/2	25/3	-
30/2	30/3	30/5
35/2	35/3	35/5
40/2	40/3	40/5
45/2	45/3	45/5
50/2	50/3	50/5
-	60/3	60/5
-	70/3	70/5
-	80/3	-
-	90/3	-
-	100/3	-