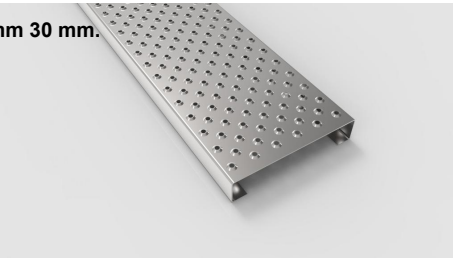
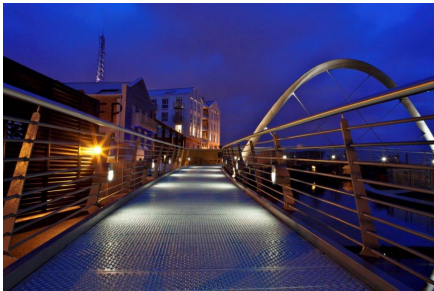


Paneeli tüüp: AP30 - perforeeritud paneel libisemisvastaste ja drenaažiaukudega, samm 30 mm, malemustris.

Variandid:	AP30 MAW — libisemisvastased augud Ø 8 mm (stantsitud 3 mm ülespoole) + drenaažiaugud Ø 5 mm (stantsitud 3 mm allapoole), samm 30 mm, malemustris. AP30 ZAW — ainult libisemisvastased augud Ø 8 mm, samm 30 mm, malemustris. AP30 VMA — ohutusvariant: libisemisvastased augud Ø 5 mm + drenaaž Ø 5 mm (kontskindel). AP30 VZA — ohutusvariant: ainult libisemisvastased augud Ø 5 mm (kontskindel).	
Omadused:	- suurepärane libisemiskindlus - tõhus drenaaž (MAW / VMA) - kontskindel (VMA / VZA) — sobib avalikele aladele - volditud disain loob jäiga ja stabiilse platvormi - vähendatud läbipaistvus	
Materjal:	Teras S235JR, 2 mm — kuumtsingitud / värvitud / dupleks Roostevaba teras AISI 304, 2 mm Roostevaba teras AISI 316L, 2 mm	
Möödud:	Paksus: 2 mm Maksimaalne vahekaugus: kuni 3 m (pikemad vahekaugused topelt- / kolmekordse sättega) Erilaiused, väljalõiked ja vaba disain saadaval tellimisel.	
Rakendused:	Põrandad · Trepid · Käiguteed · Platvormid · Fassaadid ja seinakatted · Aiad ja vaheseinad · Päikesekaitse · Rõdud ja rinnatised.	
Valdkonnad:	Elamud · Kommunaalmajandus · Avalikud alad · Tsiiviilehitus · Sõidukid ja rasked koormused · Tööstus · Keemiatööstus · Toiduaine- ja farmaatsiatööstus · Autotööstus · Offshore.	

NB! Esitatud andmed on informatiivsed. Täpsustage lõplik spetsifikatsioon tarnijaga.

METAL DISAIN