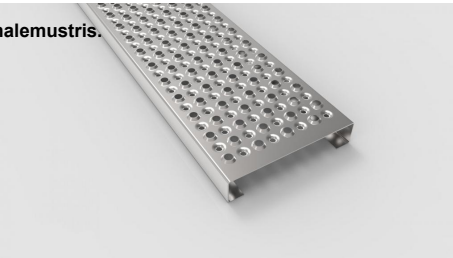


Paneeli tüüp: AP40 - perforeeritud paneel libisemisvastaste ja drenaažiaukudega, samm 40 mm, malemustris.

Variandid:	AP40 MAW — libisemisvastased augud Ø 14 mm (stantsitud 4 mm ülespoole) + drenaažiaugud Ø 8 mm (stantsitud 2 mm allapoole), samm 40 mm, malemustris. AP40 ZAW — ainult libisemisvastased augud Ø 14 mm, samm 40 mm, malemustris (ilma drenaažita). AP40 NOP — kinnine kumer punkt Ø 14 mm, kõrgus 4 mm, samm 40 mm, malemustris.	 
Omadused:	- suurepärane libisemiskindlus - tõhus drenaaž (MAW) - saadaval kinnine pind (NOP) — ei ole läbipaistev - volditud disain loob jäiga ja stabiilse platvormi - vähendatud läbipaistvus	
Materjal:	Teras S235JR, 2 / 3 mm — kuumtsingitud / värvitud / dupleks / peitsitud Roostevaba teras AISI 304 ja 316L, 2 / 3 mm Alumiinium AlMg3-G22, 3 mm — anodeeritud	
Möödud:	Paksus: 2 mm või 3 mm Maksimaalne vahekaugus: kuni 3 m Saadaval erilaiused ja väljalõiked; täispinnalise plangu variandid tellimisel.	
Rakendused:	Põrandad · Fassaadid ja seinakatted · Aiad ja vaheseinad · Päikesekaitse · Rõdud ja rinnatised.	
Valdkonnad:	Elamud · Kommunaalmajandus · Avalikud alad · Tsiivilehitus · Sõidukid ja rasked koormused · Tööstus · Keemiatööstus · Toiduaine- ja farmaatsiatööstus · Autotööstus · Offshore.	

NB! Esitatud andmed on informatiivsed. Täpsustage lõplik spetsifikatsioon tarnijaga.