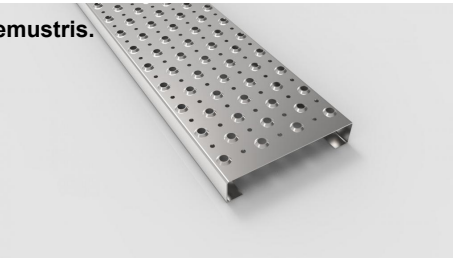


Paneeli tüüp: AP50 - perforeeritud paneel libisemisvastaste ja drenaažiaukudega, samm 50 mm, malemustris.

Variandid:	AP50 MAW — libisemisvastased augud Ø 14 mm, stantsitud 4 mm ülespoole + drenaažiaugud Ø 8 mm, samm 50 mm, malemustris. AP50 ZAW — ainult libisemisvastased augud Ø 14 mm. AP50 MAA — kumer punkt Ø 8 mm, kõrgus 3 mm + drenaaž. AP50 ZAA — kumer punkt Ø 8 mm, kõrgus 4 mm (JettyDecki alus). AP50 NOP — kinnine kumer punkt Ø 14 mm, kõrgus 4 mm. AP50 DOP — Ø 14 mm, stantsitud 4 mm allapoole (ruudumustris samm, sobib kummikattetega).	
Omadused:	- suurepärane libisemiskindlus - tõhus drenaaž (MAW / MAA) - saadaval kinnised ja kummikatttega variandid - volditud disain loob jäiga ja stabiilse platvormi - vähendatud läbipaistvus	
Materjal:	Teras S235JR, 2 / 3 mm — kuumtsingitud / värvitud / dupleks / peitsitud Roostevaba teras AISI 304 ja 316L, 2 / 3 mm Alumiinium, 3 mm — anodeeritud	
Mõõdud:	Paksus: 2 mm või 3 mm Maksimaalne vahekaugus: kuni 3 m (pikem topelt- / kolmekordse sättega) Erilaiused, väljalõiked ja vaba disain tellimisel.	
Rakendused:	Põrandad · Trepid · Juurdepääsuplatvormid · Käiguteed · Fassaadid ja seinakatted · Aiad ja vaheseinad · Päikesekaitse · Rõdud ja rinnatised · HVAC-seadmete piirded · Rattahoidlad.	
Valdkonnad:	Elamud · Kommunaalmajandus · Avalikud alad · Tsiiviilehitus · Sõidukid ja rasked koormused · Tööstus · Keemiatööstus · Toiduaine- ja farmaatsiatööstus · Autotööstus · Offshore.	

NB! Esitatud andmed on informatiivsed. Täpsustage lõplik spetsifikatsioon tarnijaga.