
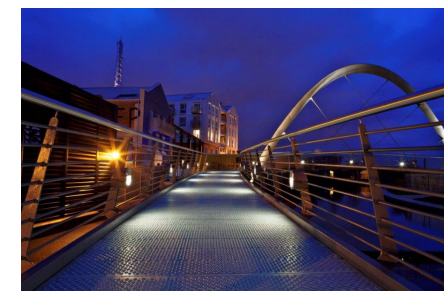


Paneeli tüüp: AP GES - täielikult suletud perforeeritud paneel kumerate libisemisvastaste punktidega, ei ole läbipaistev.

Augumuster:	Libisemisvastane kumer perforatsioon Ø 11 mm (ei ole täielikult läbi stantsitud), samm 20 / 25 mm, kõrgus 3 mm. Kaks ühesugust rida, millele järgneb üks rida, malemusteris.
Omadused:	- kinnine pind — ei ole läbipaistev, välistab kõrgusehirmu - suurepärase libisemiskindluse tänu kumeratele punktidele - rohkelt valikuid laiuses, kõrguses ja sätetes - ideaalne sisetingimustesse
Materjal:	Teras — 1.5 / 2 / 2.5 mm — kuumtsingitud / värvitud / dupleks / peitsitud Alumiinium — 3 mm — anodeeritud
Mõõdud:	Teras: laius 150–400 mm (2.0 mm) või 150–300 mm (2.5 mm); max. pikkus 6 m Alumiinium: laius 150–400 mm; max. pikkus 4 m Kõrgus: 40 / 50 / 75 mm
Rakendused:	Sisepõrandad · Trepid · Mademed · Astmed.
Valdkonnad:	Kommunaalmajandus · Avalikud alad · Tsiviilehitus · Tööstus · Keemiatööstus · Autotööstus.

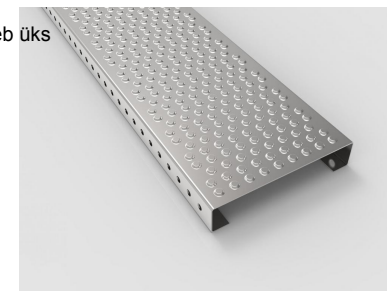

NB! Esitatud andmed on informatiivsed. Täpsustage lõplik spetsifikatsioon tarnijaga.

METAL DISAIN