


Paneeli tüüp: AP OFF - offshore perforeeritud paneel äärmuslikeks ilmastikutingimusteks, maksimaalse drenaaži ja haardega.

Augumuster:	Libisemisvastane perforatsioon Ø 11 mm, samm 30 / 50 mm, kõrgus 3 mm. Drenaažiperforatsioon 2× Ø 6 mm, samm 30 / 18 mm, sügavus 3 mm.
Omadused:	- projekteeritud äärmuslike ilmastikutingimuste ja offshore-keskkonna jaoks - optimeeritud drenaaživõime - maksimaalne libisemiskaitse - vähendab kukkumis- ja komistamisohu
Materjal:	Teras — 1.5 / 2 / 2.5 mm — kuumtsingitud / värvitud / dupleks / peitsitud Alumiinium — 2.5 mm — anodeeritud
Möödud:	Laius: 150–300 mm (teras ja alumiinium) Kõrgus: 40 / 50 / 75 mm Maksimaalne pikkus: 6 m Väljalõiked võimalikud eritellimusel.
Rakendused:	Käiguteed · Platvormid · Mademed · Astmed · Põrandad · Trepid.
Valdkonnad:	Tööstus · Keemiatööstus · Autotööstus · Offshore.

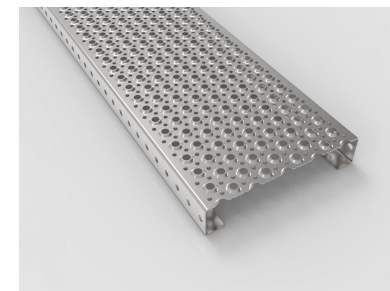

NB! Esitatud andmed on informatiivsed. Täpsustage lõplik spetsifikatsioon tarnijaga.