


Paneeli tüüp: AP SER - hammastatud perforeeritud paneel optimaalse libisemiskindluse ja drenaažiga.

Augumuster:	Libisemisvastane perforatsioon Ø 14 mm, samm 30 mm, kõrgus 3 mm.
Omadused:	- optimaalne libisemiskindlus - suurepärane drenaaž - vähene läbipaistvus — vähendab kõrgusehirmu - laialdaselt kohandatavad mõõdud
Materjal:	Teras — 1.5 / 2 / 2.5 mm — kuumtsingitud / värvitud / dupleks / peitsitud Roostevaba teras — 1.5 / 2 / 2.5 mm Alumiinium — 2.5 mm — anodeeritud
Mõõdud:	Laius: 120 / 180 / 240 / 300 / 360 / 420 / 480 mm Kõrgus: 40 / 50 / 75 mm Maksimaalne pikkus: 6 m (kõik materjalid)
Rakendused:	Tõstetud põrandad · Trepid · Mademed · Trepiastmed · Tööstusplatvormid · Tanklaautode käiguteed.
Valdkonnad:	Kommunaalmajandus · Avalikud alad · Tsiviilehitus · Tööstus · Keemiatööstus · Autotööstus.

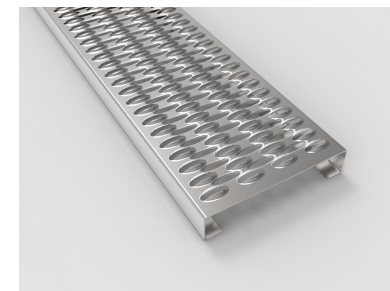

NB! Esitatud andmed on informatiivsed. Täpsustage lõplik spetsifikatsioon tarnijaga.

METAL DISAIN