
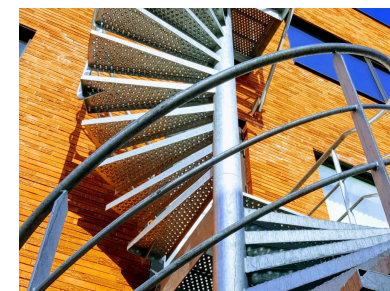


Paneeli tüüp: Perforeeritud keerdastmed - kaarjad astmed kompaktsetele tööstuslikele keerdtreppidele.

Augumuster:	Libisemisvastane ja/või drenaažiperforatsioon vastavalt projektile; lisahaardeks on saadaval kummikatted.
Omadused:	- ideaalne, kui vertikaalset ruumi on vähe - suurepärase haare tänu mulgustatud disainile - saadaval keevitatud pesaga või ilma - toodetav kõigis mõõtudes
Materjal:	Teras — 2 / 3 mm — kuumtsingitud / värvitud / dupleks / peitsitud Roostevaba teras — 2 / 3 mm Alumiinium — 2 / 3 mm — anodeeritud
Möödud:	Erigeomeetria — nurk ja raadius vastavalt teie keerdreppile. Painutamine võimalik kuni 3000 mm pikkuseni. Kõrgus sõltub laiuselt ja rakendatavast koormusest.
Rakendused:	Keerdtrepid tööstuses ja piiratud ruumiga keskkondades.
Valdkonnad:	Elamud · Kommunaalmajandus · Avalikud alad · Tsiviilehitus · Tööstus · Toiduaine- ja farmaatsiatööstus · Offshore.

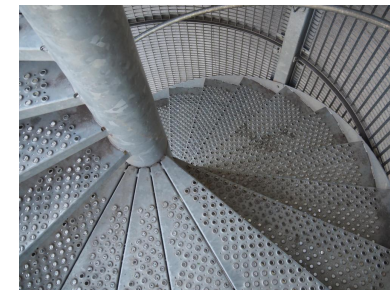

NB! Esitatud andmed on informatiivsed. Täpsustage lõplik spetsifikatsioon tarnijaga.

METAL DISAIN