


Umpiritilä

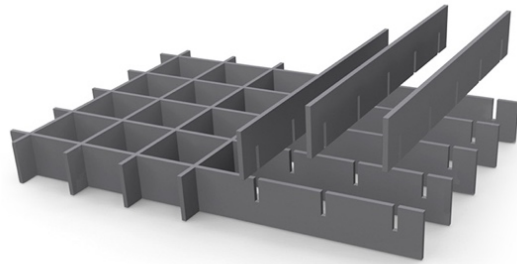

Tuotetiedot

Umpiritilä on saanut nimensä siitä, että kantoteräksillä ja sideteräksillä on sama poikkileikkaus ja siksi myös sama korkeus. Kantoteräs on tanko, jonka molemmat päät on tuettu ja jonka alapinnassa ei ole lovia. Etuina tavalliseen puristettuun ritilään verrattuna ovat parempi näkösuoja ja houkutteleva ulkonäkö.

Tekniset tiedot

Yleinen silmäjako; kanto-
teräkset 2–3 mm.

Kanto-	Sideteräs				
22,2	16,65	22,2	-	44,4	66,6
33,3	16,65	22,2	33,3	-	66,6
44,4	16,65	22,2	-	44,4	-
66,6	16,65	22,2	33,3	-	66,6

Yleinen silmäjako; kanto-
teräkset alkaen 5 mm.

Kantoteräs	Sideteräs				
33,3	16,65	33,3	66,6	99,9	
66,6	16,65	33,3	66,6	-	
99,9	16,65	33,3	-	99,9	

Kantoteräksen vakioprofiilit

Kantoteräs 2 mm	Kantoteräs 3 mm	Kantoteräs 5 mm
25/2	25/3	-
30/2	30/3	30/5
35/2	35/3	35/5
40/2	40/3	40/5
45/2	45/3	45/5
50/2	50/3	50/5
-	60/3	60/5
-	70/3	70/5
-	80/3	-
-	90/3	-
-	100/3	-