


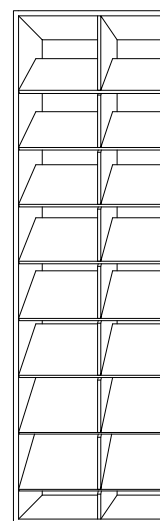
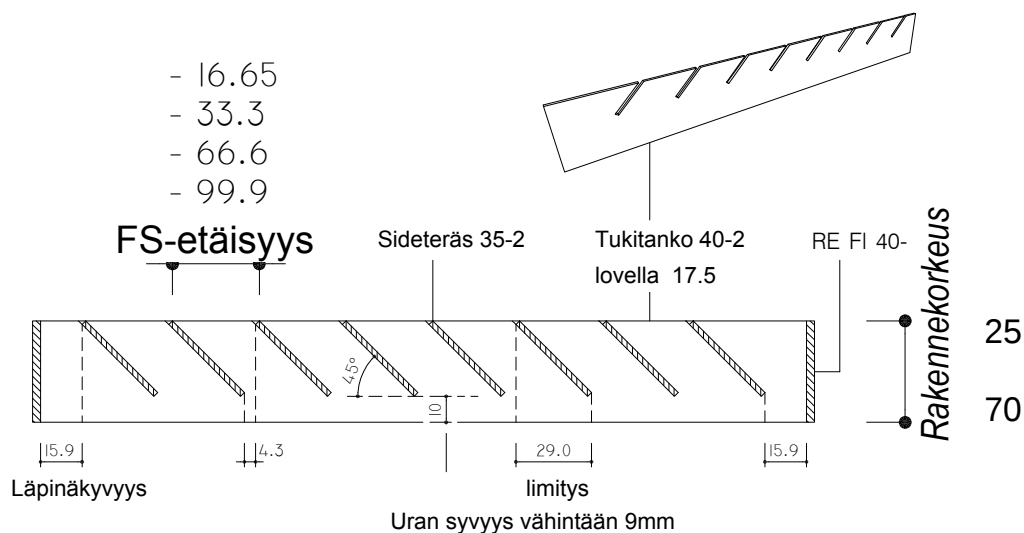


Rakenne: umpiritilä (vastalukituksella / enint. 35 mm meistyksellä)

Sideteräksen kulma 45°

Materiaali: - teräs
- ruostumaton teräs
- alumiini

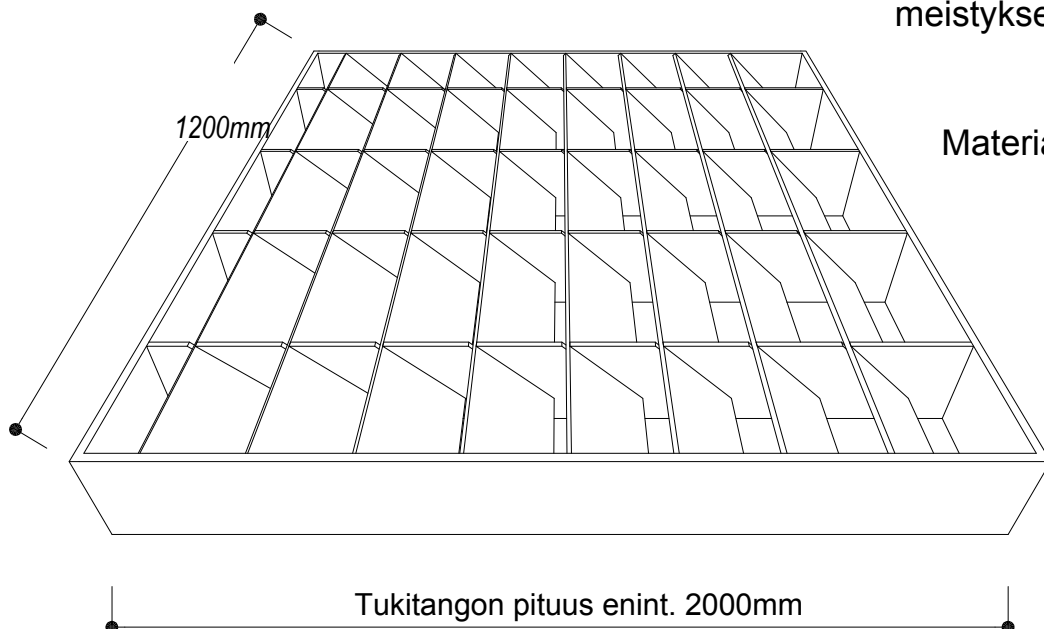


Ulkonevat side-
teräkset ->
meistys
tehdään
alempana

Vaihtoehdot

Mitat ja
tekniset tiedot

TS FS RE

25-2	20-2	25-3
30-2	25-2	30-3
35-2	30-2	35-3
40-2	35-2	40-3
45-2	45-2	45-3
50-2	50-2	50-3
55-2	55-2	55-3
60-2	60-2	60-3
65-2	65-2	65-3
70-2	70-2	70-3



Pääkonttori
Asiakaspalvelu

Avoimena 9.00 – 17.00

Suunnitellut

0878-G-09_A

Ouen Kern

EN 1090-2:2008+A1:2011

QUEN KERN