

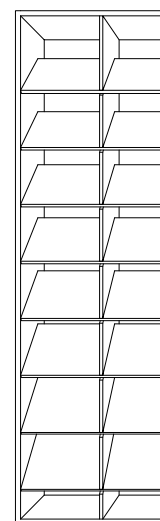
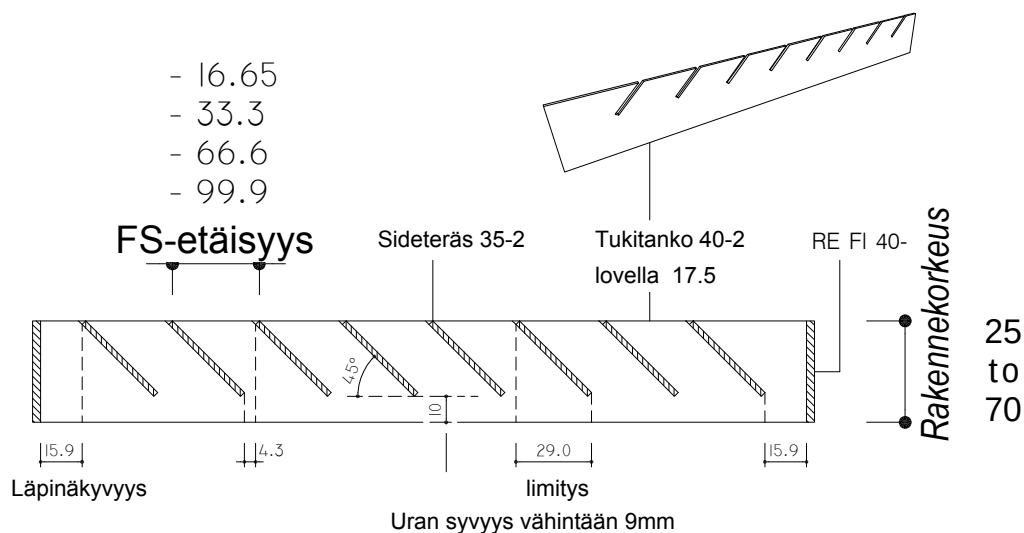



Rakenne: umpiritilä (vastalukituksella / enint. 35 mm meistyksellä)

Sideteräksen kulma 45°

Materiaali: - teräs  
- ruostumaton teräs  
- alumiini

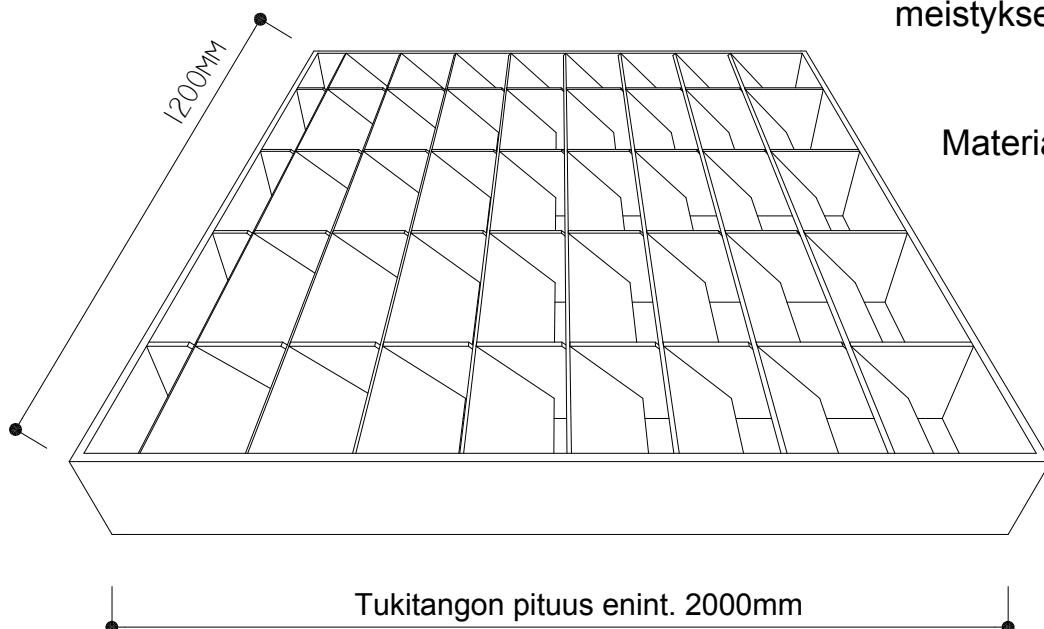

Ulkonevat side-  
teräkset ->  
meistys  
tehdään  
alempana



### Vaihtoehdot

Mitat ja  
tekniset tiedot

| TS   | FS   | RE   |
|------|------|------|
| 25-2 | 20-2 | 25-3 |
| 30-2 | 25-2 | 30-3 |
| 35-2 | 30-2 | 35-3 |
| 40-2 | 35-2 | 40-3 |
| 45-2 | 45-2 | 45-3 |
| 50-2 | 50-2 | 50-3 |
| 55-2 | 55-2 | 55-3 |
| 60-2 | 60-2 | 60-3 |
| 65-2 | 65-2 | 65-3 |
| 70-2 | 70-2 | 70-3 |

### METAL DISAIN



Pääkonttori  
Asiakaspalvelu  
Avoimena 9.00 – 17.00

Suunnitellut 0878-G-09\_A

Ouen Kern

EN 1090-2:2008+A1:2011

QUEN KERN