
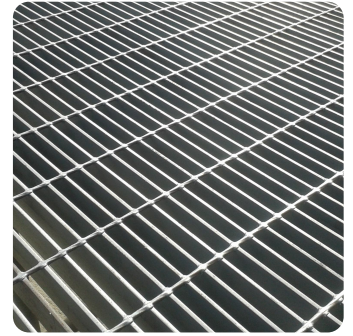



SR4-sahalaita ja sileä (Plane Top) kantoteräs

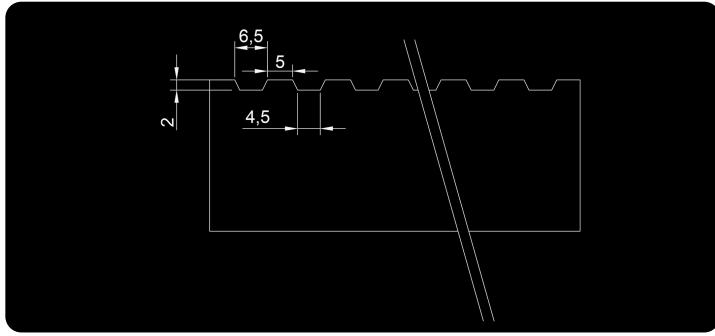

Parametri	Arvot
Kantoteräkset (korkeus)	25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm
Kantoteräkset (paksuus)	2 mm, 3 mm; 2 mm:n paksuudelle tarkista tuotanto-mahdollisuutemme
Ritilän silmäkoko	16×[38, 50, 76, 100] mm; 21×[38, 50, 76, 100] mm; 30×[38, 50, 76, 100] mm; 34×[38, 50, 76, 100] mm; 41×[38, 50, 76, 100] mm
Ritilän materiaali	S235JR; S355; pinnoite – kuumasinkitty (HDG)
Ritilän materiaali (ruostumaton teräs)	Ruostumaton teräs, AISI304, AISI316; pinnoite – peitattu
Pintaelementti	S235JR-ritilässä – kierretty tanko, D = 4,8 mm; D = 5,8 mm
Pintaelementti (ruostumaton teräs)	AISI304-, AISI316-ritilässä – pyöreä tanko, D = 4,00 mm

Parametri	Arvot
Kantoteräkset (korkeus)	25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm
Kantoteräkset (paksuus)	4 mm, 5 mm
Ritilän silmäkoko (kantoteräksen paksuus 4 mm)	21×[38, 50, 76, 100] mm; 30×[38, 50, 76, 100] mm; 34×[38, 50, 76, 100] mm; 41×[38, 50, 76, 100] mm
Ritilän silmäkoko (kantoteräksen paksuus 5 mm)	30×[38, 50, 76, 100] mm; 34×[38, 50, 76, 100] mm; 41×[38, 50, 76, 100] mm
Ritilän materiaali	S235JR; S355; pinnoite – kuumasinkitty (HDG)
Pintaelementti	S235JR; kierretty tanko, D = 5,8 mm
Ritilän materiaali (ruostumaton teräs)	AISI304, AISI316; pinnoite – peitattu
Pintaelementti (ruostumaton teräs)	Pyöreä tanko, D = 5,00 mm - 6,00 mm