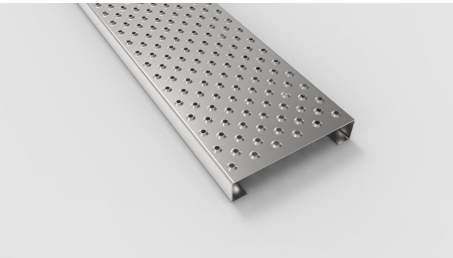
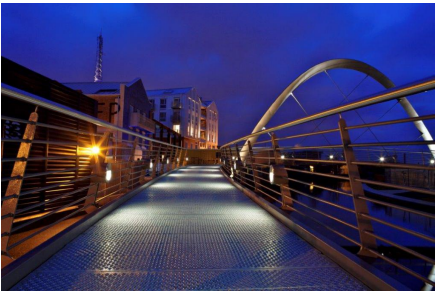


Paneelityyppi: AP30 - reikälevypaneeli, jossa liukuesto- ja tyhjennysreiät limittäin 30 mm:n jaolla.

Vaihtoehdot:	AP30 MAW — liukuestoreiät Ø 8 mm (painettu ylös 3 mm) + tyhjennysreiät Ø 5 mm (painettu alas 3 mm), jako 30 mm. limittäin. AP30 ZAW — vain liukuestoreiät Ø 8 mm, jako 30 mm limittäin. AP30 VMA — turvaversio: liukuesto Ø 5 mm + tyhjennys Ø 5 mm (korkokestävä). AP30 VZA — turvaversio: vain liukuesto Ø 5 mm (korkokestävä).	
Ominaisuudet:	- erinomaiset liukuesto-ominaisuudet - tehokas vedenpoisto (MAW / VMA) - korkokestävä (VMA / VZA) — sopii julkisille alueille - taitettu rakenne luo jäykän ja vakaan alustan - vähäinen läpinäkyvyys	
Materiaali:	Teräs S235JR, 2 mm — kuumasinkitty / pinnoitettu / duplexi Ruostumaton teräs AISI 304, 2 mm Ruostumaton teräs AISI 316L, 2 mm	
Mitat:	Paksuus: 2 mm Suurin jänneväli: enintään 3 m (pidemmät jännevälit kaksois- / kolmoisasetuksilla) Erikoislevydet, aukot ja vapaa muotoilu saatavilla tilauksesta.	
Käyttökohteet:	Lattiat · Portaat · Kulkutiet · Työtasot · Julkisivut ja verhoukset · Aidat ja väliseinät · Aurinkosuojaus · Parvekkeet ja kaiteet.	
Toimialat:	Asuinrakentaminen · Toimitilarakentaminen · Julkiset tilat · Infrarakentaminen · Ajoneuvot ja raskas kuormitus · Teollisuus · Kemianteollisuus · Elintarvike- ja lääketeollisuus · Autoteollisuus · Offshore.	

HUOM! Annetut tiedot ovat ohjeellisia. Varmista tarkka spesifikaatio toimittajalta.