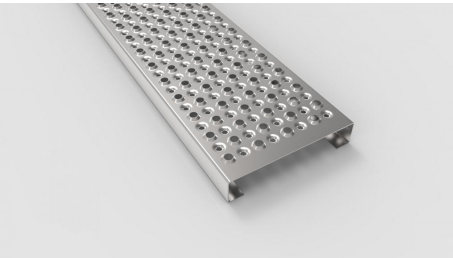


Paneelityyppi: AP40 - reikälevylankku, jossa liukuesto- ja tyhjennysreiät limittäin 40 mm:n jaolla.

Vaihtoehdot:	AP40 MAW — liukuesto Ø 14 mm (painettu ylös 4 mm) + tyhjennys Ø 8 mm (painettu alas 2 mm), jako 40 mm limittäin. AP40 ZAW — vain liukuesto Ø 14 mm, jako 40 mm limittäin (ei tyhjennysreiä). AP40 NOP — suljettu kohokupu Ø 14 mm, korkeus 4 mm, jako 40 mm limittäin.	 
Ominaisuudet:	- erinomaiset liukuesto-ominaisuudet - tehokas vedenpoisto (MAW) - saatavana suljettu pinta (NOP) — ei läpinäkyvyyttä - taitettu rakenne luo jäykän ja vakaan alustan - vähäinen läpinäkyvyys	
Materiaali:	Teräs S235JR, 2 / 3 mm — kuumasinkitty / pinnoitettu / duplexi / peitattu Ruostumaton teräs AISI 304 & 316L, 2 / 3 mm Alumiini AlMg3-G22, 3 mm — anodisoitu	
Mitat:	Paksuus: 2 mm tai 3 mm Suurin jänneväli: enintään 3 m Erikoisleveydet ja aukot saatavilla; umpilankkuversiot tilauksesta.	
Käyttökohteet:	Lattiat · Julkisivut ja verhoukset · Aidat ja väliseinät · Aurinkosuojaus · Parvekkeet ja kaiteet.	
Toimialat:	Asuinrakentaminen · Toimitilarakentaminen · Julkiset tilat · Infrarakentaminen · Ajoneuvot ja raskas kuormitus · Teollisuus · Kemianteollisuus · Elintarvike- ja lääketeollisuus · Autoteollisuus · Offshore.	

HUOM! Annetut tiedot ovat ohjeellisia. Varmista tarkka spesifikaatio toimittajalta.