
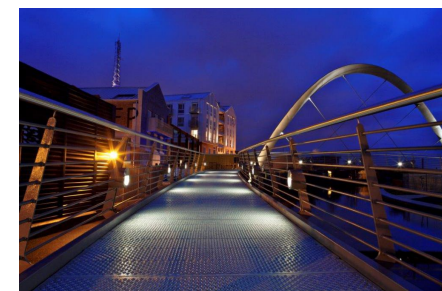


Paneelityyppi: AP GES - täysin suljettu reikälevypaneeli kuperilla liukuestopisteillä, ei läpinäkyvyyttä.

Reikäkuvio:	Kupera liukuestoperforointi Ø 11 mm (ei kokonaan puhkaistu), jako 20 / 25 mm, korkeus 3 mm. Kaksi samanlaista riviä ja niiden jälkeen yksi rivi, limittäin.
Ominaisuudet:	- suljettu pinta — ei läpinäkyvyyttä, poistaa korkeanpaikankammon - erinomainen liukuesto kuperien pisteiden ansiosta - runsaasti leveys-, korkeus- ja asetusvaihtoehtoja - ihanteellinen sisäkäyttöön
Materiaali:	Teräs — 1.5 / 2 / 2.5 mm — kuumasinkitty / pinnoitettu / dupleksi / peitattu Alumiini — 3 mm — anodisoitu
Mitat:	Teräs: leveys 150–400 mm (2.0 mm) tai 150–300 mm (2.5 mm); enimmäispituus 6 m Alumiini: leveys 150–400 mm; enimmäispituus 4 m Korkeus: 40 / 50 / 75 mm
Käyttökohteet:	Sisälattiat · Portaat · Tasanteet · Askelmat.
Toimialat:	Toimitilarakentaminen · Julkiset tilat · Infrarakentaminen · Teollisuus · Kemianteollisuus · Autoteollisuus.

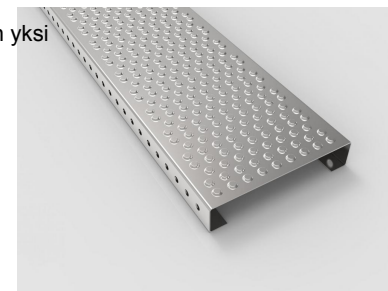

HUOM! Annetut tiedot ovat ohjeellisia. Varmista tarkka spesifikaatio toimittajalta.