


Paneelityyppi: AP OFF - offshore-reikälevypaneeli äärimmäisiin sääolosuhteisiin, maksimaalinen vedenpoisto ja pito.

Reikäkuvio:	Liukuestoperforointi Ø 11 mm, jako 30 / 50 mm, korkeus 3 mm. Tyhjennysperforointi 2x Ø 6 mm, jako 30 / 18 mm, syvyys 3 mm.
Ominaisuudet:	- suunniteltu äärimmäisiin sääolosuhteisiin ja offshore-ympäristöihin - optimoitu vedenpoistokyky - maksimaalinen liukuestosuoja - vähentää kaatumis- ja kompastusriskiä
Materiaali:	Teräs — 1.5 / 2 / 2.5 mm — kuumasinkitty / pinnoitettu / duplexi / peitattu Alumiini — 2.5 mm — anodisoitu
Mitat:	Leveys: 150–300 mm (teräs ja alumiini) Korkeus: 40 / 50 / 75 mm Enimmäispituus: 6 m Aukot mahdollisia asiakkaan mittojen mukaan.
Käyttökohteet:	Kulkutiet · Työtasot · Tasanteet · Askelmat · Lattiat · Portaat.
Toimialat:	Teollisuus · Kemianteollisuus · Autoteollisuus · Offshore.

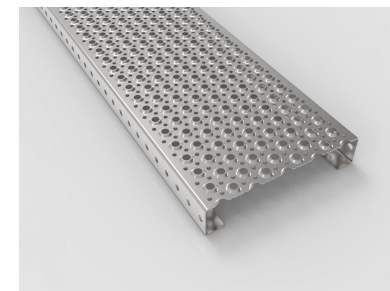

HUOM! Annetut tiedot ovat ohjeellisia. Varmista tarkka spesifikaatio toimittajalta.