
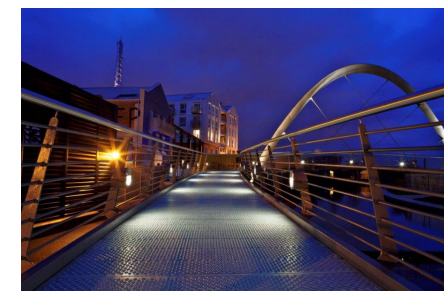


Paneelityyppi: AP RUN - reikälevypaneeli, jossa tiheään sijoitetut ylös- ja alaspäin painetut reiät takaavat entistä paremman vedenpoiston.

Reikäkuvio:	Liukuestoperforointi 2× Ø 8 mm, jako 30 / 50 mm, korkeus 3 mm. Tyhjennysperforointi Ø 11 mm, jako 15 / 25 mm, syvyys 3 mm.
Ominaisuudet:	- entistä parempi vedenpoisto tiheämmän reikäkuvion ansiosta - ylös- ja alaspäin painetut reiät — sekä pito että vedenpoisto - ihanteellinen kulkuteille, työtasolle ja porrasaskelmille - monia leveys-, korkeus- ja asetusvaihtoehtoja
Materiaali:	Teräs — 1.5 / 2 / 2.5 mm — kuumasinkitty / pinnoitettu / duplexi / peitattu Alumiini — 2.5 mm — anodisoitu
Mitat:	Teräksen leveys: 150–200 mm (2.5 mm); 150–300 mm (2.0 / 1.5 mm) Alumiinin leveys: 150–300 mm (2.5 mm) Korkeus: 40 / 50 / 75 mm; enimmäispituus 6 m Aukot ja vapaa muotoilu tilauksesta.
Käyttökohteet:	Kulkutiet · Työtasot · Porrasaskelmat · Lattiat · Portaat.
Toimialat:	Toimitilarakentaminen · Julkiset tilat · Infrarakentaminen · Teollisuus · Kemianteollisuus · Autoteollisuus.

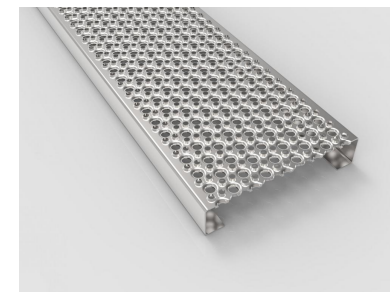

HUOM! Annetut tiedot ovat ohjeellisia. Varmista tarkka spesifikaatio toimittajalta.