


Paneelityyppi: AP SER - sahalaitainen reikälevypaneeli optimaaliseen liukuestoon ja vedenpoistoon.

Reikäkuvio:	Liukuestoperforointi Ø 14 mm, jako 30 mm, korkeus 3 mm.
Ominaisuudet:	- ylivertaiset liukuesto-ominaisuudet - erinomainen vedenpoisto - vähäinen läpinäkyvyys — vähentää korkeanpaikankammoa - mitat laajalti räätälöitävissä
Materiaali:	Teräs — 1.5 / 2 / 2.5 mm — kuumasinkitty / pinnoitettu / duplexi / peitattu Ruostumaton teräs — 1.5 / 2 / 2.5 mm Alumiini — 2.5 mm — anodisoitu
Mitat:	Leveys: 120 / 180 / 240 / 300 / 360 / 420 / 480 mm Korkeus: 40 / 50 / 75 mm Enimmäispituus: 6 m (kaikki materiaalit)
Käyttökohteet:	Korotetut lattiat · Portaat · Tasanteet · Porrasaskelmat · Teollisuustasot · Säiliöautojen kulkutasot.
Toimialat:	Toimitilarakentaminen · Julkiset tilat · Infrarakentaminen · Teollisuus · Kemianteollisuus · Autoteollisuus.

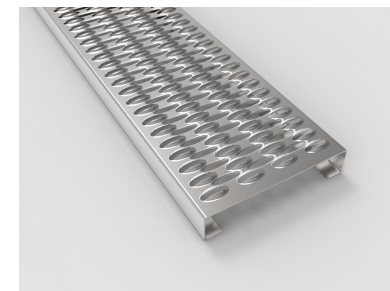

HUOM! Annetut tiedot ovat ohjeellisia. Varmista tarkka spesifikaatio toimittajalta.