
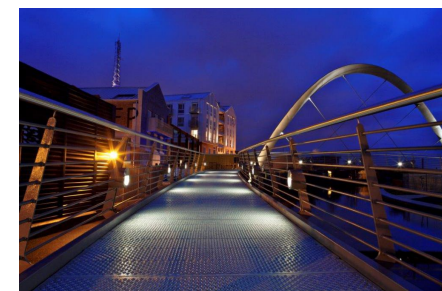


Paneelityyppi: AP STE - rakoaukollinen reikälevypaneeli, jossa soikeat tyhjennysraot ja liukuestomeistys.

Reikäkuvio:	Liukuestoperforointi Ø 8 mm, jako 62.5 mm, korkeus 3 mm — yhdistettynä pitkiin soikeisiin tyhjennysrakoihin.
Ominaisuudet:	- erinomainen vedenpoisto tyhjennysrakojen kautta - painetut reiät parantavat kitkakerrointa - vähäinen läpinäkyvyys — minimoi korkeanpaikankammon - monia räätälöintimahdollisuuksia
Materiaali:	Teräs — 1.5 / 2 / 2.5 mm — kuumasinkitty / pinnoitettu / duplexi / peitattu Ruostumaton teräs — 1.5 / 2 / 2.5 mm Alumiini — 2.5 mm — anodisoitu
Mitat:	Leveys: 150 / 200 / 250 / 300 mm Korkeus: 40 / 50 / 75 mm Pituus: enintään 6 m (teräs / alumiini); enintään 3 m (ruostumaton teräs)
Käyttökohteet:	Lattiat · Portaat · Tyhjennyskanavat.
Toimialat:	Toimitilarakentaminen · Julkiset tilat · Infrarakentaminen · Teollisuus · Kemianteollisuus · Autoteollisuus.

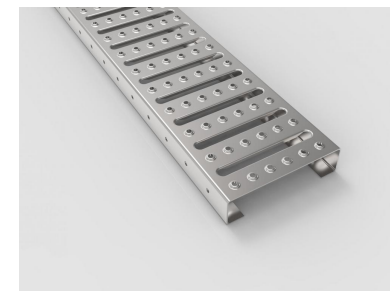

HUOM! Annetut tiedot ovat ohjeellisia. Varmista tarkka spesifikaatio toimittajalta.