
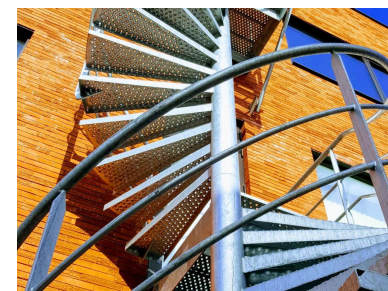


Paneelityyppi: Rei'itetyt kierreporraskäskelmat - kaarevat askelmat kompakteihin teollisuuden kierreportaisiin.

Reikäkuvio:	Liukuesto- ja/tai tyhjennysperforointi projektin mukaan; kumikorkit saatavilla lisäpitoa varten.
Ominaisuudet:	- ihanteellinen, kun tila on rajallinen - erinomainen pito rei'itetyn rakenteen ansiosta - toimitetaan hitsatulla holkilla tai ilman - kaikki koot mahdollisia
Materiaali:	Teräs — 2 / 3 mm — kuumasinkitty / pinnoitettu / duplexi / peitattu Ruostumaton teräs — 2 / 3 mm Alumiini — 2 / 3 mm — anodisoitu
Mitat:	Mittatilausgeometria — kulma ja säde kierreportaan mukaan. Taivutus enintään 3000 mm:n pituuteen asti. Korkeus riippuu leveydestä ja kuormituksesta.
Käyttökohteet:	Kierreportaat teollisuudessa ja ahtaissa tiloissa.
Toimialat:	Asuinrakentaminen · Toimitilarakentaminen · Julkiset tilat · Infrarakentaminen · Teollisuus · Elintarvike- ja lääketeollisuus · Offshore.

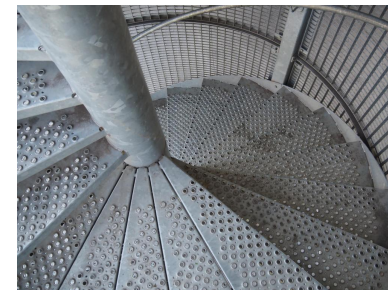

HUOM! Annetut tiedot ovat ohjeellisia. Varmista tarkka spesifikaatio toimittajalta.