


Dizains: pilnais režģis (ar savstarpēju sakabi / maks. 35 mm caurumojumu)

Šķērsstieņa leņķis 45°

Materiāls: - tērauds
- nerūsējošais tērauds
- alumīnijs

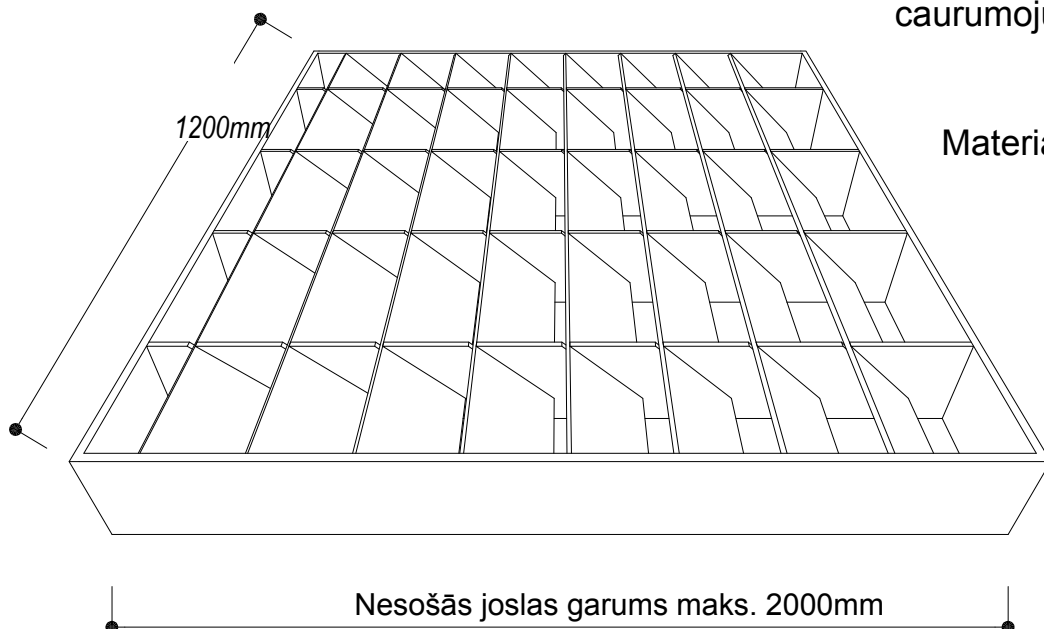

- 16.65
- 33.3
- 66.6
- 99.9

FS attālums





Šķērsstienis 35-2

Nesošā josla 40-2
ar ierobu 17.5

RE FI 40-

Konstruktīvais augstums

25
līdz
70

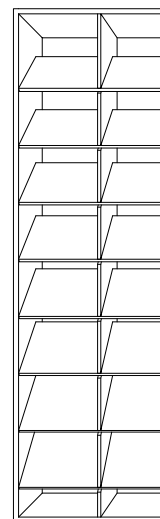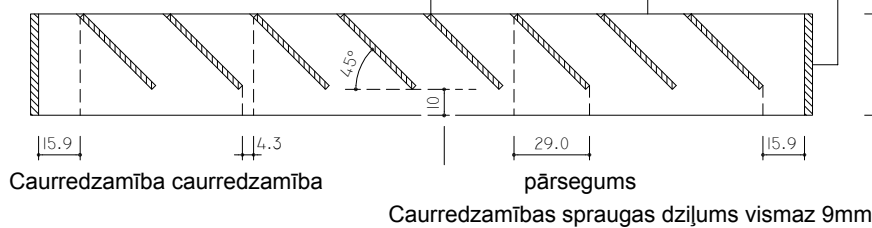

Izvirzīti
šķērsstieņi ->
caurumošana tiek
veikta
zemāk

Varianti

Izmēri un
specifikācijas

TS FS RE

25-2	20-2	25-3
30-2	25-2	30-3
35-2	30-2	35-3
40-2	35-2	40-3
45-2	45-2	45-3
50-2	50-2	50-3
55-2	55-2	55-3
60-2	60-2	60-3
65-2	65-2	65-3
70-2	70-2	70-3

