




# SR4 - zobojums un gluda virsma nesošajai joslai

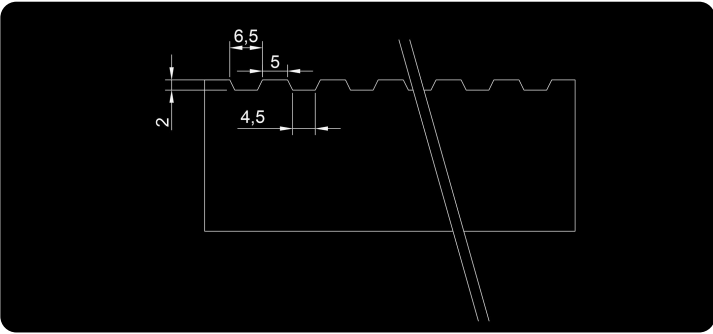

| Parametrs                              |  | Vērtības                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nesošās joslas (augstums)              |  | 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm                                                                                           |
| Nesošās joslas (biezums)               |  | 2 mm, 3 mm; par 2 mm biezumu precizējiet mūsu ražošanas iespējas                                                            |
| Režģa acs izmērs                       |  | 16×[38, 50, 76, 100] mm; 21×[38, 50, 76, 100] mm; 30×[38, 50, 76, 100] mm; 34×[38, 50, 76, 100] mm; 41×[38, 50, 76, 100] mm |
| Režģa materiāls                        |  | S235JR; S355; pārklājums – karsti cinkots (HDG)                                                                             |
| Režģa materiāls (nerūsējošais tērauds) |  | Nerūsējošais tērauds, AISI304, AISI316; pārklājums – kodināts                                                               |
| Segstienis                             |  | S235JR režģim – vīts stienis, D = 4,8 mm; D = 5,8 mm                                                                        |
| Segstienis (nerūsējošais tērauds)      |  | AISI304, AISI316 režģim – apaļš stienis, D = 4,00 mm                                                                        |

| Parametrs                                            |  | Vērtības                                                                                           |
|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nesošās joslas (augstums)                            |  | 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm                                                           |
| Nesošās joslas (biezums)                             |  | 4 mm, 5 mm                                                                                         |
| Režģa acs izmērs<br>(ar nesošās joslas biezumu 4 mm) |  | 21×[38, 50, 76, 100] mm; 30×[38, 50, 76, 100] mm; 34×[38, 50, 76, 100] mm; 41×[38, 50, 76, 100] mm |
| Režģa acs izmērs<br>(ar nesošās joslas biezumu 5 mm) |  | 30×[38, 50, 76, 100] mm; 34×[38, 50, 76, 100] mm; 41×[38, 50, 76, 100] mm                          |
| Režģa materiāls                                      |  | S235JR; S355; pārklājums – karsti cinkots (HDG)                                                    |
| Segstienis                                           |  | S235JR; vīts stienis, D = 5,8 mm                                                                   |
| Režģa materiāls (nerūsējošais tērauds)               |  | AISI304, AISI316; pārklājums – kodināts                                                            |
| Segstienis (nerūsējošais tērauds)                    |  | Apaļš stienis, D = 5,00 mm - 6,00 mm                                                               |