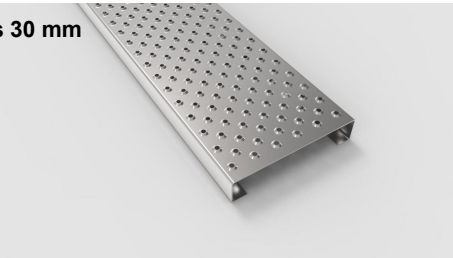
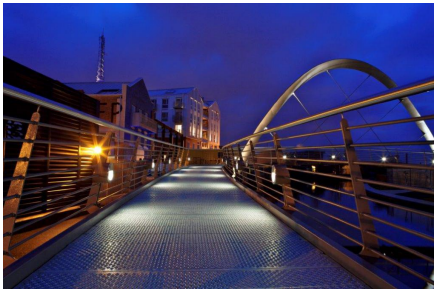


Paneļa tips: AP30 - perforētais panelis ar pretslīdes un drenāžas caurumiem, solis 30 mm šahveida izkārtojumā.

Varianti:	AP30 MAW — pretslīdes caurumi Ø 8 mm (spiesti uz augšu 3 mm) + drenāžas caurumi Ø 5 mm (spiesti uz leju 3 mm), solis 30 mm šahveida izkārtojumā. AP30 ZAW — tikai pretslīdes caurumi Ø 8 mm, solis 30 mm šahveida izkārtojumā. AP30 VMA — drošības variants: pretslīde Ø 5 mm + drenāža Ø 5 mm (papēžu drošība). AP30 VZA — drošības variants: tikai pretslīde Ø 5 mm (papēžu drošība).	
Īpašības:	- izcila pretslīdes spēja - efektīva drenāža (MAW / VMA) - papēžu drošība (VMA / VZA) — piemērots publiskām vietām - lokētais dizains rada stingru un stabilu platformu - samazināta caurredzamība	
Materiāls:	Tērauds S235JR, 2 mm — karsti cinkots / pārklāts / duplex Nerūsējošais tērauds AISI 304, 2 mm Nerūsējošais tērauds AISI 316L, 2 mm	
Izmēri:	Biezums: 2 mm Maksimālais laidums: līdz 3 m (garāki laidumi ar dubulto / trīskāršo konfigurāciju) Pēc pieprasījuma iespējami individuāli platumi, izgriezumi un brīvs dizains.	
Pielietojumi:	Grīdas · Kāpnes · Ejas · Platformas · Fasādes un apšuvums · Žogi un starpsienas · Aizsardzība pret sauli · Balkoni un margas.	
Nozares:	Dzīvojamais sektors · Komunālā saimniecība · Publiskās vietas · Civilā būvniecība · Transports un lielas slodzes · Rūpniecība · Ķīmiskā rūpniecība · Pārtikas un farmācijas rūpniecība · Autobūve · Offshore.	