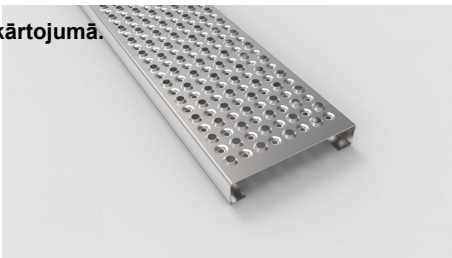
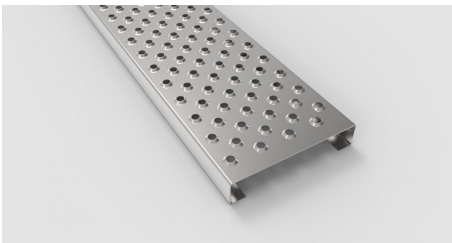


Paneļa tips: AP40 - perforētais panelis ar pretslīdes un drenāžas caurumiem, solis 40 mm šahveida izkārtojumā.

Varianti:	AP40 MAW — pretslīde Ø 14 mm (spiesta uz augšu 4 mm) + drenāža Ø 8 mm (spiesta uz leju 2 mm), solis 40 mm šahveida izkārtojumā. AP40 ZAW — tikai pretslīde Ø 14 mm, solis 40 mm šahveida izkārtojumā (bez drenāžas). AP40 NOP — slēgts izliekts kupols Ø 14 mm, 4 mm augsts, solis 40 mm šahveida izkārtojumā.	
Īpašības:	- izcila pretslīdes spēja - efektīva drenāža (MAW) - pieejama slēgta virsma (NOP) — bez caurredzamības - lokētais dizains rada stingru un stabilu platformu - samazināta caurredzamība	
Materiāls:	Tērauds S235JR, 2 / 3 mm — karsti cinkots / pārklāts / duplex / kodināts Nerūsējošais tērauds AISI 304 un 316L, 2 / 3 mm Alumīnijs AlMg3-G22, 3 mm — anodēts	
Izmēri:	Biezums: 2 mm vai 3 mm Maksimālais laidums: līdz 3 m Iespējami individuāli platumi un izgriezumi; pēc pieprasījuma pieejami cietie (neperforētie) paneli.	
Pielietojumi:	Grīdas · Fasādes un apšuvums · Žogi un starpsienas · Aizsardzība pret sauli · Balkoni un margas.	
Nozares:	Dzīvojamais sektors · Komunālā saimniecība · Publiskās vietas · Civilā būvniecība · Transports un lielas slodzes · Rūpniecība · Ķīmiskā rūpniecība · Pārtikas un farmācijas rūpniecība · Autobūve · Offshore.	