


Paneļa tips: AP SER - perforētais panelis ar zobojumu optimālai pretslīdei un drenāžai.

Caurumu raksts:	Pretslīdes perforācija Ø 14 mm, solis 30 mm, augstums 3 mm.
Īpašības:	- lieliska pretslīdes spēja - izcila drenāža - maza caurredzamība — mazina augstuma bailes - plaši pielāgojami izmēri
Materiāls:	Tērauds — 1.5 / 2 / 2.5 mm — karsti cinkots / pārklāts / duplex / kodināts Nerūsējošais tērauds — 1.5 / 2 / 2.5 mm Alumīnijs — 2.5 mm — anodēts
Izmēri:	Platums: 120 / 180 / 240 / 300 / 360 / 420 / 480 mm Augstums: 40 / 50 / 75 mm Maksimālais garums: 6 m (visiem materiāliem)
Pielietojumi:	Paaugstinātās grīdas · Kāpnes · Laukumiņi · Kāpņu pakāpieni · Rūpnieciskās platformas · Autocisternu ejas.
Nozares:	Komunālā saimniecība · Publiskās vietas · Civilā būvniecība · Rūpniecība · Ķīmiskā rūpniecība · Autobūve.

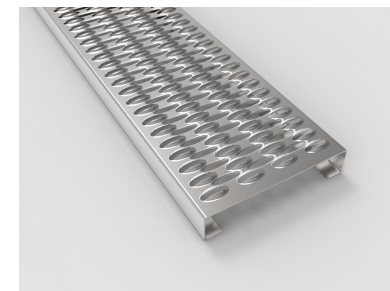

NB! Norādītie dati ir informatīvi. Precīzu specifikāciju saskaņojiet ar piegādātāju.