

Исполнение: цельная решётка (со встречной фиксацией / макс. 35 мм вырубкой)

Угол поперечин 45°

Материал: - сталь
- нержавеющая сталь
- алюминий



- 16.65
- 33.3
- 66.6
- 99.9




Расстояние FS Поперечина 35-2

Опорный стержень 40-2 RE FI 40-
с пазом 17.5



Строительная высота

25
до
70

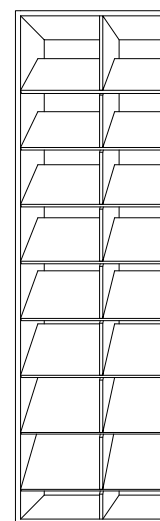

Выступающие поперечины -> вырубка выполняется ниже

Варианты

Размеры и характеристики

TS FS RE

25-2	20-2	25-3
30-2	25-2	30-3
35-2	30-2	35-3
40-2	35-2	40-3
45-2	45-2	45-3
50-2	50-2	50-3
55-2	55-2	55-3
60-2	60-2	60-3
65-2	65-2	65-3
70-2	70-2	70-3



Главный офис
Отдел обслуживания клиентов
Открыто 9.00 – 17.00

Разраб.
Ouen Kern

0878-G-09_A