




# SR4 - зубчатость и плоский верх несущей полосы

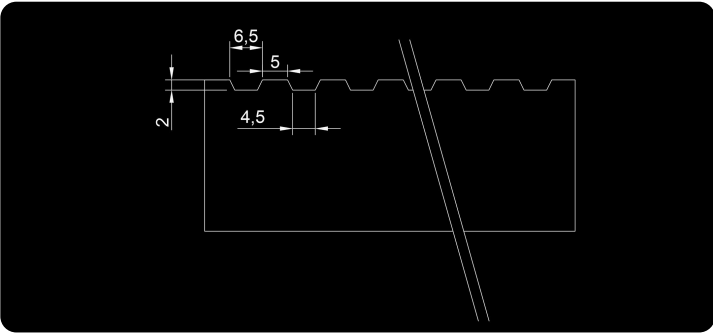

| Параметр                               | Значения                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Несущие полосы (высота)                | 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм                                                                                           |
| Несущие полосы (толщина)               | 2 мм, 3 мм; при толщине 2 мм уточняйте наши производственные возможности                                                    |
| Размер ячейки решётки                  | 16×[38, 50, 76, 100] мм; 21×[38, 50, 76, 100] мм; 30×[38, 50, 76, 100] мм; 34×[38, 50, 76, 100] мм; 41×[38, 50, 76, 100] мм |
| Материал решётки                       | S235JR; S355; покрытие – горячее цинкование (HDG)                                                                           |
| Материал решётки (нержавеющая сталь)   | Нержавеющая сталь, AISI304, AISI316; покрытие – травление                                                                   |
| Элемент заполнения                     | Для решёток S235JR – кручёный прут, D = 4,8 мм; D = 5,8 мм                                                                  |
| Элемент заполнения (нержавеющая сталь) | Для решёток AISI304, AISI316 – круглый прут, D = 4,00 мм                                                                    |

| Параметр                                                | Значения                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Несущие полосы (высота)                                 | 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм                                                           |
| Несущие полосы (толщина)                                | 4 мм, 5 мм                                                                                         |
| Размер ячейки решётки (при толщине несущей полосы 4 мм) | 21×[38, 50, 76, 100] мм; 30×[38, 50, 76, 100] мм; 34×[38, 50, 76, 100] мм; 41×[38, 50, 76, 100] мм |
| Размер ячейки решётки (при толщине несущей полосы 5 мм) | 30×[38, 50, 76, 100] мм; 34×[38, 50, 76, 100] мм; 41×[38, 50, 76, 100] мм                          |
| Материал решётки                                        | S235JR; S355; покрытие – горячее цинкование (HDG)                                                  |
| Элемент заполнения                                      | S235JR; кручёный прут, D = 5,8 мм                                                                  |
| Материал решётки (нержавеющая сталь)                    | AISI304, AISI316; покрытие – травление                                                             |
| Элемент заполнения (нержавеющая сталь)                  | Круглый прут, D = 5,00 мм - 6,00 мм                                                                |