


Цельная решётка

Технические данные

Типовой шаг ячеек для несущих полос толщиной от 2 до 3 мм.

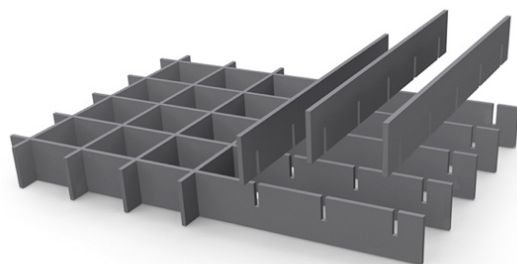

Несущие полосы	Поперечная полоса				
22,2	16,65	22,2	-	44,4	66,6
33,3	16,65	22,2	33,3	-	66,6
44,4	16,65	22,2	-	44,4	-
66,6	16,65	22,2	33,3	-	66,6

Стандартные профили несущих полос

Несущая полоса 2 mm	Несущая полоса 3 mm	Несущая полоса 5 mm
25/2	25/3	-
30/2	30/3	30/5
35/2	35/3	35/5
40/2	40/3	40/5
45/2	45/3	45/5
50/2	50/3	50/5
-	60/3	60/5
-	70/3	70/5
-	80/3	-
-	90/3	-
-	100/3	-

Информация об изделии

Типовой шаг ячеек для несущих полос толщиной от 5 мм.

Цельная решётка носит такое название потому, что несущие и поперечные полосы имеют одинаковое сечение и, следовательно, одинаковую высоту. Несущей называется полоса, у которой оба конца опираются на опору, а нижняя сторона не имеет пазов. Преимущество по сравнению с обычной прессованной решёткой — лучшее перекрытие просвета и привлекательный внешний вид.

Несущая полоса	Поперечная полоса				
33,3	16,65	33,3	66,6	99,9	
66,6	16,65	33,3	66,6	-	
99,9	16,65	33,3	-	99,9	