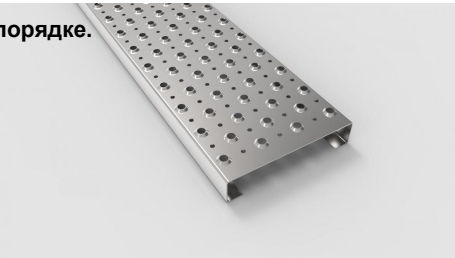


Тип панели: AP50 - перфорированная панель с противоскользящими и дренажными отверстиями с шагом 50 мм в шахматном порядке.

Варианты:	AP50 MAW — противоскользящие Ø 14 мм с отбортовкой вверх 4 мм + дренажные Ø 8 мм, шаг 50 мм в шахматном порядке. AP50 ZAW — только противоскользящие Ø 14 мм. AP50 MAA — выпуклый купол Ø 8 мм, высота 3 мм + дренаж. AP50 ZAA — выпуклый купол Ø 8 мм, высота 4 мм (основа JettyDeck). AP50 NOP — закрытый выпуклый купол Ø 14 мм, высота 4 мм. AP50 DOP — Ø 14 мм с отбортовкой вниз 4 мм (квадратная сетка, совместимо с резиновыми накладками).	
Свойства:	- отличные противоскользящие свойства - эффективный дренаж (MAW / MAA) - доступны закрытый вариант и вариант с резиновыми накладками - гнутая конструкция — жёсткая, устойчивая платформа - ограниченная прозрачность	
Материал:	Сталь S235JR, 2 / 3 мм — горячее цинкование / покрытие / дуплекс / травление Нержавеющая сталь AISI 304 и 316L, 2 / 3 мм Алюминий, 3 мм — анодированный	
Размеры:	Толщина: 2 мм или 3 мм Максимальный пролёт: до 3 м (больше — при двойном / тройном исполнении) Индивидуальные ширины, вырезы и свободный дизайн по запросу.	
Применение:	Полы · Лестницы · Платформы доступа · Проходы · Фасады и облицовка · Ограждения и перегородки · Солнцезащита · Балконы и перила · Кожухи HVAC · Велопарковки.	
Отрасли:	Жилый сектор · Коммунальный сектор · Общественные места · Гражданское строительство · Транспорт и тяжёлые нагрузки · Промышленность · Химическая промышленность · Пищевая и фармацевтическая промышленность · Автомобильная промышленность · Offshore.	

NB! Приведённые данные носят информативный характер. Точную спецификацию уточняйте у поставщика.