
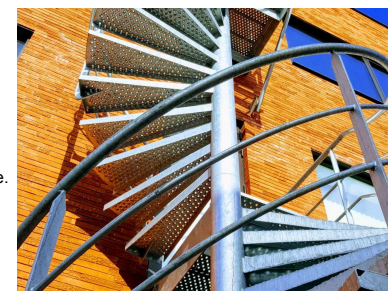


Тип панели: Перфорированные винтовые ступени - гнутые ступени для компактных промышленных винтовых лестниц.

Рисунок отверстий:	Противоскользящая и/или дренажная перфорация под ваш проект; для дополнительного сцепления доступны резиновые накладки.
Свойства:	- идеальны там, где пространство ограничено - отличное сцепление благодаря перфорированному дизайну - поставляются с приваренной втулкой или без неё - возможны любые размеры
Материал:	Сталь — 2 / 3 мм — горячее цинкование / покрытие / дуплекс / травление Нержавеющая сталь — 2 / 3 мм Алюминий — 2 / 3 мм — анодированный
Размеры:	Индивидуальная геометрия — угол и радиус под вашу винтовую лестницу. Максимальная длина при гибке — до 3000 мм. Высота зависит от ширины и приложенной нагрузки.
Применение:	Винтовые лестницы в промышленных условиях и стеснённых пространствах.
Отрасли:	Жилой сектор · Коммунальный сектор · Общественные места · Гражданское строительство · Промышленность · Пищевая и фармацевтическая промышленность · Offshore.

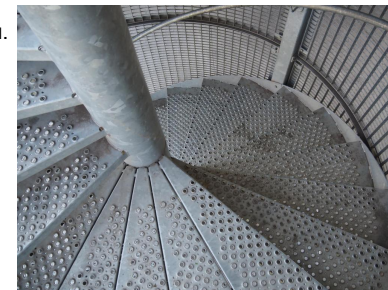

NB! Приведённые данные носят информативный характер. Точную спецификацию уточняйте у поставщика.