


Utförande: hel lamellpanel
(svetsade bärstänger + vinklade lameller)


Bärstäng: 30 x 2 mm
Lamell: 40 x 2 / 30 x 2 / 55 x 2 mm
Lamellvinkel: 30° / 45° / 60°

Material:
- stål
- rostfritt stål
- aluminium


Panelmått: max. 1200 x 800 mm
Fästöron: svetsad på 2 sidor (min. 5 mm)

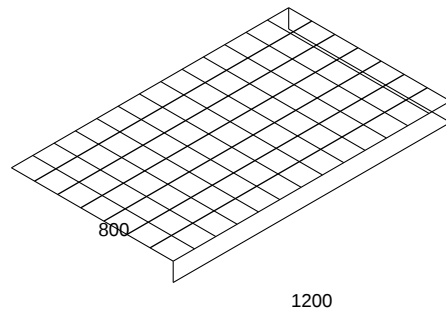

Snitt A-A

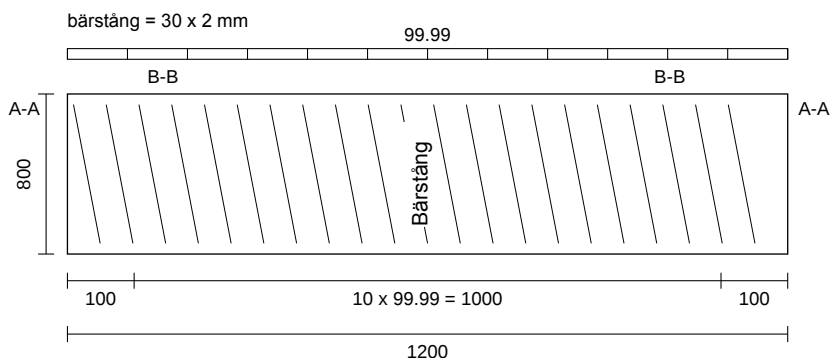



Snitt B-B

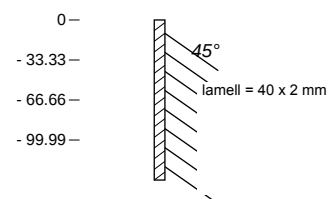




Detalj fästöra



(svetsad på 2 sidor, min. 5 mm)



Svetslägen



Varianter

Mått och specifikationer

Typ	Bärstäng	Lamell	Vinkel
RL 30-2	99.99 x 33.33	40-2	45°
RL 30-2	99.99 x 22.22	30-2	30°
RL 30-2	99.99 x 44.44	55-2	60°

Toleranser för urtag: +8 / -0 mm

Toleranser för galler: +0 / -4 mm

Alla toleranser enligt EN 1090-2 om inget annat anges.

Huvudkontor

Kundservice

Visase 12, 11415 Tallinn
Öppet 9.00 - 17.00
+372 666 9966
+372 666 9969
metaldis@metaldis.ee

Konstruerad av
Metal Disain OU

Ritningsnr:
0878-RL-09_A