



SR4 - Sågtandad och slät bärstång

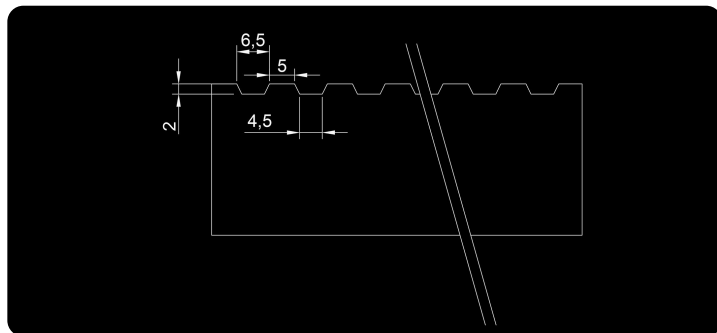

Parameter	Värden
Bärstänger (höjd)	25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm
Bärstänger (tjocklek)	2 mm, 3 mm; Vid tjocklek 2 mm, stäm av våra produktions-möjligheter
Gallerdurkens maskvidd	16×[38, 50, 76, 100] mm; 21×[38, 50, 76, 100] mm; 30×[38, 50, 76, 100] mm; 34×[38, 50, 76, 100] mm; 41×[38, 50, 76, 100] mm
Gallerdurkens material	S235JR; S355; ytbehandling – varmförzinkad (HDG)
Gallerdurkens material (Rostfritt stål)	Rostfritt stål, AISI304, AISI316; ytbehandling – betad
Ytelement	På gallerdurk S235JR – vriden fyrkantstång, D = 4,8 mm; D = 5,8 mm
Ytelement (Rostfritt stål)	På gallerdurk AISI304, AISI316 – rundstång, D = 4,00 mm

Parameter	Värden
Bärstänger (höjd)	25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm
Bärstänger (tjocklek)	4 mm, 5 mm
Gallerdurkens maskvidd (med bärstångstjocklek 4 mm)	21×[38, 50, 76, 100] mm; 30×[38, 50, 76, 100] mm; 34×[38, 50, 76, 100] mm; 41×[38, 50, 76, 100] mm
Gallerdurkens maskvidd (med bärstångstjocklek 5 mm)	30×[38, 50, 76, 100] mm; 34×[38, 50, 76, 100] mm; 41×[38, 50, 76, 100] mm
Gallerdurkens material	S235JR; S355; ytbehandling – varmförzinkad (HDG)
Ytelement	S235JR; vriden fyrkantstång, D = 5,8 mm
Gallerdurkens material (Rostfritt stål)	AISI304, AISI316; ytbehandling – betad
Ytelement (Rostfritt stål)	Rundstång, D = 5,00 mm - 6,00 mm