


Paneltyp: AP30 - perforerad panel med halkskydds- och dräneringshål, 30 mm delning i förskjutna rader.

Varianter:	AP30 MAW — halkskyddshål Ø 8 mm (pressade 3 mm uppåt) + dräneringshål Ø 5 mm (pressade 3 mm nedåt), c/c 30 mm. förskjutna rader. AP30 ZAW — endast halkskyddshål Ø 8 mm, c/c 30 mm i förskjutna rader. AP30 VMA — säkerhetsvariant: halkskydd Ø 5 mm + dränering Ø 5 mm (klacksäker). AP30 VZA — säkerhetsvariant: endast halkskydd Ø 5 mm (klacksäker).
Egenskaper:	- utmärkt halkskydd - effektiv dränering (MAW / VMA) - klacksäker (VMA / VZA) — lämplig för offentliga miljöer - vikt profil ger en styv och stabil plattform - reducerad genomsikt
Material:	Stål S235JR, 2 mm — varmförzinkat / belagt / duplex Rostfritt stål AISI 304, 2 mm Rostfritt stål AISI 316L, 2 mm
Mått:	Tjocklek: 2 mm Maximal spännvidd: upp till 3 m (längre spännvidder med dubbla / tredubbla inställningar) Specialbredder, urtag och fri design på begäran.
Användningsområden:	Golv · Trappor · Gångbroar · Plattformar · Fasader & beklädnad · Stängsel & avskärmningar · Solavskärmning · Balkonger & räcken.
Branscher:	Bostäder · Försörjningssektor · Offentliga miljöer · Bygg & anläggning · Fordon & tung belastning · Industri · Kemi · Livsmedel & läkemedel · Fordonsindustri · Offshore.

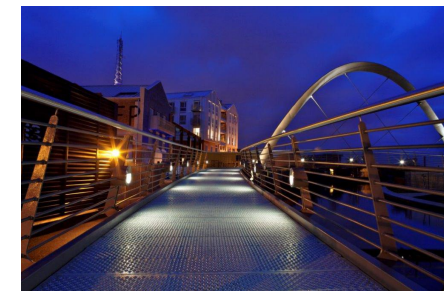

OBS! Uppgifterna är vägledande. Stäm av den exakta specifikationen med leverantören.