


Paneltyp: AP40 - perforerad planka med halkskydds- och dräneringshål, 40 mm delning i förskjutna rader.

Varianter:	AP40 MAW — halkskydd Ø 14 mm (pressat 4 mm uppåt) + dränering Ø 8 mm (pressat 2 mm nedåt), c/c 40 mm i förskjutna rader. AP40 ZAW — endast halkskydd Ø 14 mm, c/c 40 mm i förskjutna rader (utan dränering). AP40 NOP — sluten/präglad kupol Ø 14 mm, 4 mm hög, 40 mm i förskjutna rader.
Egenskaper:	- utmärkt halkskydd - effektiv dränering (MAW) - sluten yta finns (NOP) — ingen genomsikt - vikt profil ger en styv och stabil plattform - reducerad genomsikt
Material:	Stål S235JR, 2 / 3 mm — varmförzinkat / belagt / duplex / betat Rostfritt stål AISI 304 & 316L, 2 / 3 mm Aluminium AlMg3-G22, 3 mm — anodiserat
Mått:	Tjocklek: 2 mm eller 3 mm Maximal spännvidd: upp till 3 m Specialbredder och urtag möjliga; hel planka på begäran.
Användningsområden:	Golv · Fasader & beklädnad · Stängsel & avskärmningar · Solavskärmning · Balkonger & räcken.
Branscher:	Bostäder · Försörjningssektor · Offentliga miljöer · Bygg & anläggning · Fordon & tung belastning · Industri · Kemi · Livsmedel & läkemedel · Fordonsindustri · Offshore.

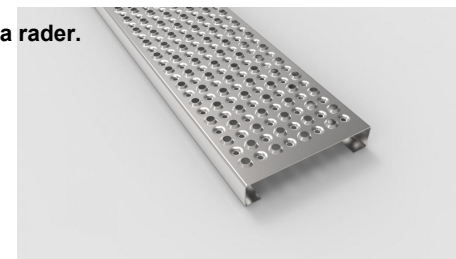

OBS! Uppgifterna är vägledande. Stäm av den exakta specifikationen med leverantören.