


Paneltyp: AP50 - perforerad planka med halkskydds- och dräneringshål, 50 mm delning i förskjutna rader.

Varianter:	AP50 MAW — halkskydd Ø 14 mm pressat 4 mm uppåt + dränering Ø 8 mm, c/c 50 mm i förskjutna rader. AP50 ZAW — endast halkskydd Ø 14 mm. AP50 MAA —präglad kupol Ø 8 mm, 3 mm hög + dränering. AP50 ZAA —präglad kupol Ø 8 mm, 4 mm hög (grund för JettyDeck). AP50 NOP — sluten präglad kupol Ø 14 mm, 4 mm hög. AP50 DOP — Ø 14 mm pressat 4 mm nedåt (raka rader, kompatibel med gummikåpor).
Egenskaper:	- utmärkt halkskydd - effektiv dränering (MAW / MAA) - finns som sluten variant och med gummikåpor - vikt profil ger en styv och stabil plattform - reducerad genomsikt
Material:	Stål S235JR, 2 / 3 mm — varmförzinkat / belagt / duplex / betat Rostfritt stål AISI 304 & 316L, 2 / 3 mm Aluminium, 3 mm — anodiserat
Mått:	Tjocklek: 2 mm eller 3 mm Maximal spännvidd: upp till 3 m (längre med dubbla / tredubbla inställningar) Specialbredder, urtag och fri design på begäran.
Användningsområden:	Golv · Trappor · Tillträdesplattformar · Gångbroar · Fasader & beklädnad · Stängsel & avskärmningar · Solavskärmning · Balkonger & räcken · HVAC-inbyggnader · Cykelförvaring.
Branscher:	Bostäder · Försörjningssektor · Offentliga miljöer · Bygg & anläggning · Fordon & tung belastning · Industri · Kemi · Livsmedel & läkemedel · Fordonsindustri · Offshore.

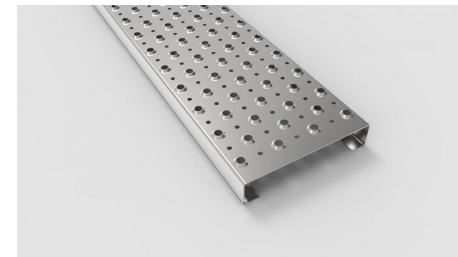

OBS! Uppgifterna är vägledande. Stäm av den exakta specifikationen med leverantören.