
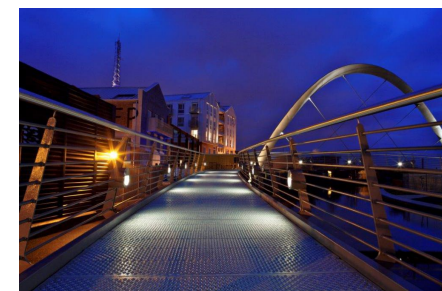


Paneltyp: AP GES - helt sluten perforerad panel med konvexa halkskyddspunkter, ingen genomsikt.

Hålmönster:	Konvex halkskyddsp perforering Ø 11 mm (ej helt genomstansad), c/c 20 / 25 mm, 3 mm hög. Två lika rader följda av en rad, förskjutet.
Egenskaper:	- sluten yta — ingen genomsikt, eliminerar höjdrädsla - utmärkt halkskydd tack vare konvexa punkter - stort urval av bredder, höjder och inställningar - idealisk för inomhusbruk
Material:	Stål — 1.5 / 2 / 2.5 mm — varmförzinkat / belagt / duplex / betat Aluminium — 3 mm — anodiserat
Mått:	Stål: bredd 150–400 mm (2.0 mm) eller 150–300 mm (2.5 mm); max. längd 6 m Aluminium: bredd 150–400 mm; max. längd 4 m Höjd: 40 / 50 / 75 mm
Användningsområden:	Inomhusgolv · Trappor · Avsatser · Steg.
Branscher:	Försörjningssektor · Offentliga miljöer · Bygg & anläggning · Industri · Kemi · Fordonsindustri.

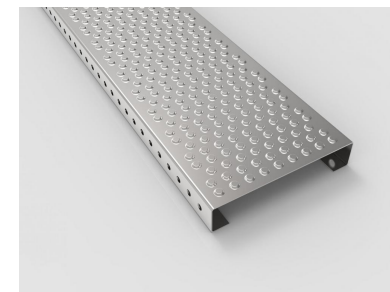

OBS! Uppgifterna är vägledande. Stäm av den exakta specifikationen med leverantören.