


Paneltyp: LAD 1+2 - perforerade stegpinnar för säkert tillträde i fuktiga och industriella miljöer.

Hålmönster:	Halkskyddsperforering Ø 12 mm, hålavstånd 25 mm, 2 mm djup. Finns som en rad eller två parallella rader.
Egenskaper:	- optimal säkerhet under fuktiga / våta förhållanden - mycket goda halkskyddsegenskaper - dränering genom perforeringen — inget stående vatten - urtag för rör 48.3 mm möjliga för snabb montering
Material:	Stål S235, 2 mm — varmförzinkat / belagt / duplex / betat
Mått:	Standardtjocklek: 2 mm. Längd, profil och ändlock tillverkas enligt projektspecifikation. Finns med en eller två hålradar.
Användningsområden:	Fasta stegar · Stegar med ryggskydd · Tillträdesstegar till plattformar, cisterner och tak.
Branscher:	Bygg & anläggning · Industri · Kemi · Fordonsindustri · Offshore.

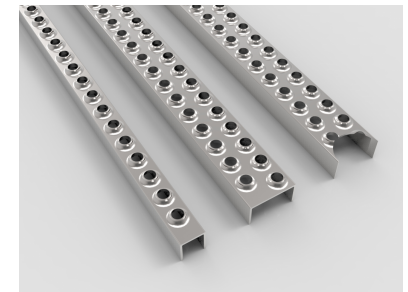

OBS! Uppgifterna är vägledande. Stäm av den exakta specifikationen med leverantören.