


Paneltyp: AP OFF - perforerad offshorepanel för extremt väder, maximal dränering och maximalt grepp.

Hålmönster:	Halkskyddsperforering Ø 11 mm, c/c 30 / 50 mm, 3 mm hög. Dräneringsperforering 2× Ø 6 mm, c/c 30 / 18 mm, 3 mm djup.
Egenskaper:	- konstruerad för extrema väderförhållanden och offshoremiljöer - optimerad dräneringskapacitet - maximalt halkskydd - minskar risken för fall och snubbling
Material:	Stål — 1.5 / 2 / 2.5 mm — varmförzinkat / belagt / duplex / betat Aluminium — 2.5 mm — anodiserat
Mått:	Bredd: 150–300 mm (stål och aluminium) Höjd: 40 / 50 / 75 mm Maxlängd: 6 m Specialurtag möjliga.
Användningsområden:	Gångbroar · Plattformar · Avsatser · Steg · Golv · Trappor.
Branscher:	Industri · Kemi · Fordonsindustri · Offshore.

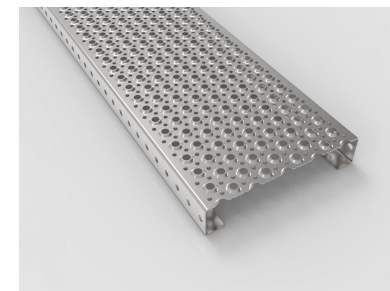

OBS! Uppgifterna är vägledande. Stäm av den exakta specifikationen med leverantören.