
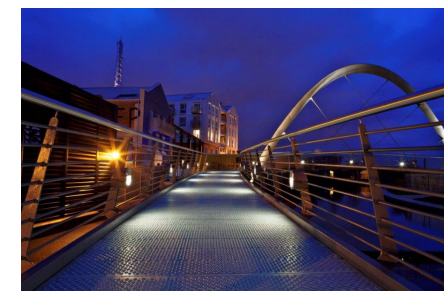


Paneltyp: AP RUN - perforerad panel med tätt sittande uppåt- och nedåtpressade hål för överlägsen dränering.

Hålmönster:	Halkskyddsperforering 2× Ø 8 mm, c/c 30 / 50 mm, 3 mm hög. Dräneringsperforering Ø 11 mm, c/c 15 / 25 mm, 3 mm djup.
Egenskaper:	- överlägsen dränering tack vare tätare hålmönster - stansning uppåt och nedåt ger både grepp och vattenavrinning - idealisk för gångbroar, plattformar och trappsteg - många alternativ i bredd, höjd och inställning
Material:	Stål — 1.5 / 2 / 2.5 mm — varmförzinkat / belagt / duplex / betat Aluminium — 2.5 mm — anodiserat
Mått:	Stålbredd: 150–200 mm (2.5 mm); 150–300 mm (2.0 / 1.5 mm) Aluminiumbredd: 150–300 mm (2.5 mm) Höjd: 40 / 50 / 75 mm; max. längd 6 m Urtag och fri design på begäran.
Användningsområden:	Gångbroar · Plattformar · Trappsteg · Golv · Trappor.
Branscher:	Försörjningssektor · Offentliga miljöer · Bygg & anläggning · Industri · Kemi · Fordonsindustri.

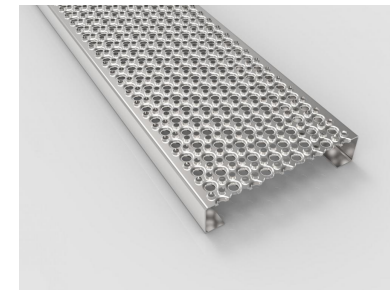

OBS! Uppgifterna är vägledande. Stäm av den exakta specifikationen med leverantören.