
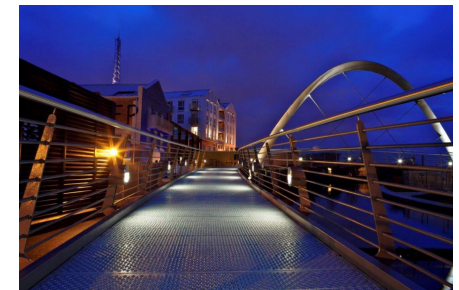


Paneltyp: AP STE - slitsad perforerad panel med ovala dräneringssår och halkskyddsstansning.

Hålmönster:	Halkskyddsperforering Ø 8 mm, c/c 62.5 mm, 3 mm hög — kombinerad med långa ovala dräneringssår.
Egenskaper:	- utmärkt vattenavrinning genom slitsad perforering - högre friktionskoefficient tack vare stansade hål - reducerad genomsikt — minimerar höjdrädsla - många anpassningsmöjligheter
Material:	Stål — 1.5 / 2 / 2.5 mm — varmförzinkat / belagt / duplex / betat Rostfritt stål — 1.5 / 2 / 2.5 mm Aluminium — 2.5 mm — anodiserat
Mått:	Bredd: 150 / 200 / 250 / 300 mm Höjd: 40 / 50 / 75 mm Längd: upp till 6 m (stål / aluminium); upp till 3 m (rostfritt stål)
Användningsområden:	Golv · Trappor · Dräneringsrännor.
Branscher:	Försörjningssektor · Offentliga miljöer · Bygg & anläggning · Industri · Kemi · Fordonsindustri.

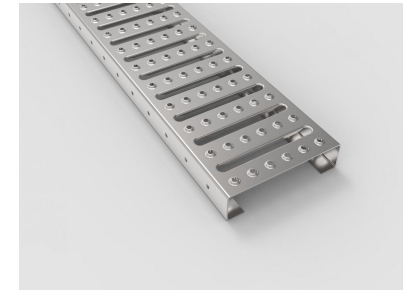

OBS! Uppgifterna är vägledande. Stäm av den exakta specifikationen med leverantören.