
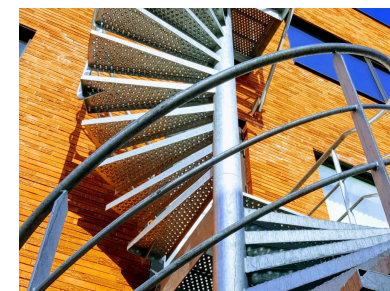


Paneltyp: Perforerade spiraltrappsteg - svängda steg för kompakta industriella spiraltrappor.

Hålmönster:	Halkskydds- och/eller dräneringsperforering anpassad efter ditt projekt; gummikåpor finns för extra grepp.
Egenskaper:	- idealisk där utrymmet är begränsat - utmärkt grepp tack vare stansade hål - levereras med eller utan svetsad hylsa - kan tillverkas i alla storlekar
Material:	Stål — 2 / 3 mm — varmförzinkat / belagt / duplex / betat Rostfritt stål — 2 / 3 mm Aluminium — 2 / 3 mm — anodiserat
Mått:	Anpassad geometri — vinkel och radie efter din spiraltrappa. Maximal böckning upp till en längd på 3000 mm. Höjden beror på bredd och belastning.
Användningsområden:	Spiraltrappor i industrimiljöer och trånga utrymmen.
Branscher:	Bostäder · Försörjningssektor · Offentliga miljöer · Bygg & anläggning · Industri · Livsmedel & läkemedel · Offshore.

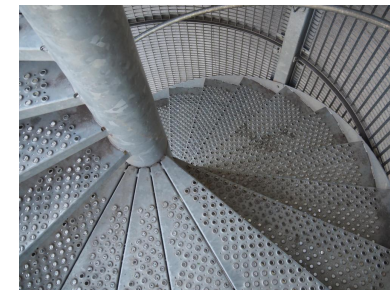

OBS! Uppgifterna är vägledande. Stäm av den exakta specifikationen med leverantören.