


**Paneeltyp:** AP OFF - Offshore-Lochblech-Paneel für extreme Witterung, maximale Entwässerung und besten Halt.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lochmuster:</b>    | Rutschhemmende Perforation Ø 11 mm, Achsabstand 30 / 50 mm, 3 mm hoch.<br>Entwässerungsperforation 2× Ø 6 mm, Achsabstand 30 / 18 mm, 3 mm tief.                                                                                     |
| <b>Eigenschaften:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- ausgelegt für extreme Witterung und Offshore-Umgebungen</li><li>- optimierte Entwässerungsleistung</li><li>- maximaler Rutschschutz</li><li>- reduziert Sturz- und Stolpergefahren</li></ul> |
| <b>Material:</b>      | Stahl — 1.5 / 2 / 2.5 mm — feuerverzinkt / beschichtet / Duplex / gebeizt<br>Aluminium — 2.5 mm — eloxiert                                                                                                                           |
| <b>Abmessungen:</b>   | Breite: 150–300 mm (Stahl und Aluminium)<br>Höhe: 40 / 50 / 75 mm<br>Maximale Länge: 6 m<br>Individuelle Ausschnitte möglich.                                                                                                        |
| <b>Anwendungen:</b>   | Laufstege · Plattformen · Podeste · Stufen · Böden · Treppen.                                                                                                                                                                        |
| <b>Branchen:</b>      | Industrie · Chemie · Automobilindustrie · Offshore.                                                                                                                                                                                  |

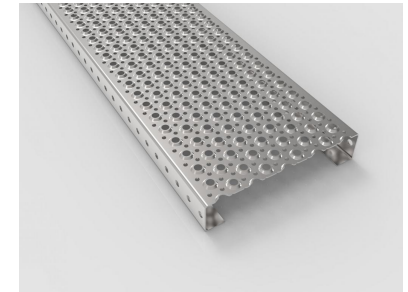

NB! Die Angaben dienen der Information. Die genaue Spezifikation ist mit dem Lieferanten abzustimmen.